Friedrich von Lien AG

Hochwertige Dachprofile direkt vom Hersteller

PROFILBLECHE FÜR DACH & WAND

AUS STAHL UND ALUMINIUM

- ☑ NEUBAU
- ☑ SANIERUNG
- ☑ HALLENBAU
- ☑ CARPORT
- ☑ GARTENHÄUSER



Ihr Dachprofi www.von-lien.de

KENNEN SIE SCHON UNSEREN NEUEN B2B-SHOP?

www.VL-Dachprofi.de

EXKLUSIV FÜR HANDELS-PARTNER

Direkt zum Shop!



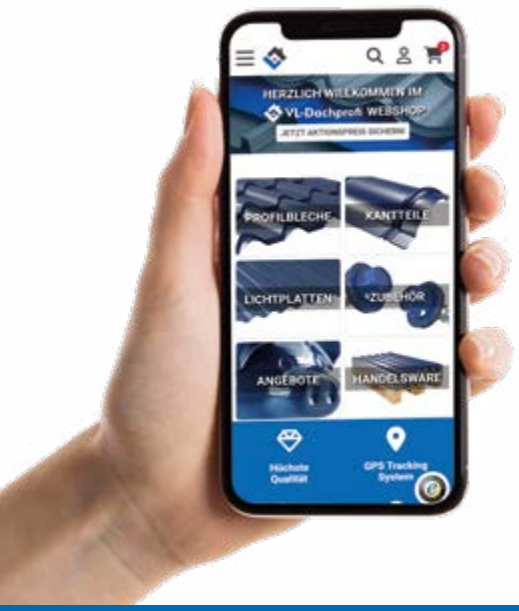



- ☑ Praktischer Profilblech Konfigurator
- ☑ Alle Informationen an einem Ort
- ☑ Rund um die Uhr bestellen - 24/7
- ☑ Exklusive Shop-Rabatte

VL-Dachprofi.de

Ihr B2B-Webshop für Dach & Wand

INHALT

WILLKOMMEN IN UNSERER WECKMAN-WELT

QUALITÄT, DIE VERBINDET

WECKMAN steht für langlebige, präzise und zuverlässige Lösungen rund um Dach- und Fassadensysteme. In unserem Werk in Zeven, Niedersachsen, fertigen wir hochwertige Profilbleche und Kantteile, die höchsten Anforderungen an Stabilität, Langlebigkeit und Verarbeitungsqualität gerecht werden.

Ergänzt wird unser Sortiment durch passendes Zubehör, Dachrinnensysteme und Befestigungselemente, die perfekt auf unsere Profilbleche abgestimmt sind. So entsteht ein harmonisches Gesamtsystem, das Handwerk, Handel und Planer gleichermaßen überzeugt.

Ob Neubau, Sanierung oder Sonderanfertigung - WECKMAN Produkte stehen für Qualität „Made in Germany", kurze Lieferzeiten und verlässlichen Service. Für Bauwerke, die Generationen überdauern und Qualität, die man sieht und spürt.

UNSERE ONLINE KATALOGE SIND INTERAKTIV!

Jeder angebotene Artikel ist mit seiner entsprechenden Seite im Online-Shop verlinkt - einfach das Shop-Logo neben dem Artikel anklicken und mehr Infos erhalten oder gleich los shoppen.



Überzeugende Argumente 5
Farben und Beschichtungen 6
Garantie 52
Preisinformationen 54

04 Allgemeines

Unsere Vliesstoffbeschichtungen verhindern Tropfbildung durch Kondensat an der Dachunterseite, wirken schallreduzierend und empfehlen sich insbesondere für ungedämmte Dachkonstruktionen wie zum Beispiel Carports oder Lagerhallen.



10 Vliesstoffbeschichtungen



12 Profilbleche

Unsere WECKMAN Profilbleche bieten eine große Auswahl an Profilen, Stärken, Farben und Beschichtungen - individuell für jedes Bauprojekt. Ob Dach oder Wand – sie überzeugen durch Vielseitigkeit, Qualität und Langlebigkeit für nahezu jede Anwendung.

Unsere passgenauen Kantteile werden individuell nach Maß gefertigt und runden jedes Bauprojekt perfekt ab. Sie sorgen für saubere Abschlüsse, schützen vor Witterungseinflüssen und verleihen Dach und Wand ein einheitliches Erscheinungsbild. In vielen Farben, Formen und Beschichtungen erhältlich.

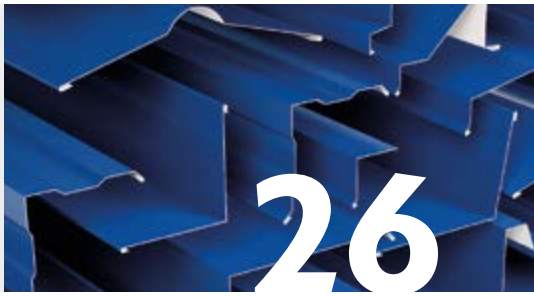

26 Kantteile



42 Zubehör

Unser umfangreiches Zubehörsortiment bietet alles für eine sichere und langlebige Montage: passende Dichtungen, Formteile und Befestigungssysteme. Optimal auf unsere Profilbleche abgestimmt, sorgen sie für höchste Passgenauigkeit und eine perfekte Gesamtlösung für jedes Projekt.



WILLKOMMEN IN UNSEREM FAMILIENUNTERNEHMEN

Tradition trifft Zukunft - Seit 1959

Die Friedrich von Lien AG hat ihre Wurzeln in Zeven, im Norden Niedersachsens, zwischen Bremen und Hamburg. Was in den 1950er Jahren als Baustoff-Fachhandel von Friedrich von Lien begann, ist heute ein innovatives Familienunternehmen in fünfter Generation mit einer klaren Mission: langlebige, funktionale und ästhetische Lösungen für Dach und Wand zu schaffen.



Das Fundament unseres Handelns

Als Familienunternehmen stehen wir für Zuverlässigkeit, Menschlichkeit und Verantwortung. Diese Werte leben wir im täglichen Miteinander mit unseren Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten. Wir glauben daran, dass vertrauensvolle Beziehungen und ehrliches Handeln die Grundlage für langfristigen Erfolg sind.





Wir lieben, was wir tun

Unsere Leidenschaft für Materialien, Formen und technische Perfektion treibt uns an - jeden Tag. Auf unserem rund 70.000 m² großen Firmengelände in Zeven fertigen wir hochwertige Dach- und Wandprofile aus Stahl und Aluminium.

In unserem Tochterunternehmen, der Salux GmbH, fertigen wir in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) hochwertige und innovative Kunststoff-Wellplatten für Dach und Wand.

Durch kontinuierliche Investitionen in moderne Fertigungsanlagen, Digitalisierung und reibungslose Prozesse sichern wir die Zukunft unseres Unternehmens und die unserer Kunden.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Folgen Sie uns

oder Sie melden sich direkt für unseren Newsletter an

ENTDECKEN SIE DIE VORTEILE DER FRIEDRICH VON LIEN AG

Profilbleche mit Vliesrückschnitt

- Zuverlässige Absperrung des Vliesstoffs
- Keine Nachbearbeitung notwendig
- Ab ca. 50 qm - individueller Rückschnitt möglich

Rückseitenbeschichtung

- Unsere Profilbleche verfügen über eine 15 µm Polyester Rückseitenbeschichtung
- Langlebigkeit durch erhöhten Korrosionsschutz
- Erhöhte Lagerhaltungsfähigkeit

Große Material- und Farbauswahl

- Unsere Profilbleche und Lichtplatten bieten wir Ihnen in einer großen Auswahl an Farben, Formen, Stärken und Materialsorten - so finden Sie mit Sicherheit immer das richtige Produkt für Ihr Bauprojekt

Bis zu 30 Jahre Garantie

- Garantie auf Durchrostung und Beschichtung*
- Shimoco Beschichtung sogar 30 Jahre Garantie*

Recycelbar

- Unsere Profilbleche sowie unsere Lichtplatten sind recycelbar

Wind- und regendicht

- Die Antikapillarrille verhindert zuverlässig das Eindringen von Wasser im Überlappungsbereich unserer Profilbleche

MADE IN GERMANY

- Unsere WECKMAN Profile fertigen wir unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen in unserem Werk in Zeven

Geprüfte Qualität & DIN zertifiziert

- Hohe Qualität & Langlebigkeit unserer Produkte
- Fertigung unserer Profilbleche nach DIN EN 1090 und DIN EN 14782

Stützfuß für Halt bei der Montage

- Wir bieten unsere Profilbleche überwiegend mit einem profilierten Stützfuß an
- Durch den Stützfuß kann die Platte perfekt aufliegen und bietet sicheren Halt während der Montage

Zuschnitt auf Maß

- Individueller Längenzuschnitt von Profilblechen

Bundesweite Lieferung & Service

- Inkl. Kranentladung auf der Baustelle
- Eigene Logistikzentrale mit Sendungsverfolgung
- Durch unser Außendienstteam bieten wir Ihnen an jedem Ort den richtigen Ansprechpartner

Sicher verpackt

- Individuelle Verpackung von Kommissionen
- Extra Schutz durch stabile Bündelung
- Beiliegende Lagerungshinweise
- Staplerfähige Verpackung

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU UNSEREN PROFILBLECHEN

EINSCHALIGE WELL-, WABEN- UND TRAPEZPLATTEN SOWIE STEGPLATTEN AUS VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

ZUM LICHTPLATTEN-KATALOG



* gemäß unseren Garantiebedingungen auf Seite 52 oder unter www.von-lien.de/garantie/

SIE HABEN DIE WAHL

UNSERE MATERIALIEN

STAHL

Decklack (Oberflächenbeschichtung)
Bestimmt die farbliche Oberflächengestaltung

Grundierschicht (Primer)
Optimiert die Haftung der Farbbeschichtung

Passivierungsschicht
Chemische Behandlung auf der Oberseite

Verzinkung
Optimaler Korrosionsschutz für die Oberseite

Stahl 0,40 - 0,75 mm
Stahlkern

Verzinkung
Optimaler Korrosionsschutz für die Unterseite

Passivierungsschicht
Chemische Behandlung auf der Unterseite

Grundierschicht (Primer)
Optimiert die Haftung der Farbbeschichtung

Rückseitenbeschichtung
15 µm Polyesterbeschichtung

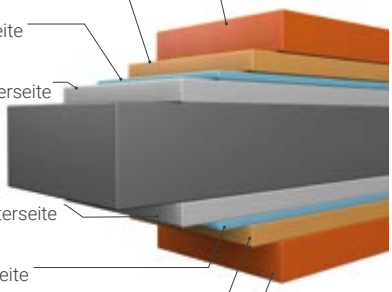

ALUMINIUM

Decklack (Oberflächenbeschichtung)
Bestimmt die farbliche Oberflächengestaltung

Grundierschicht (Primer)
Optimiert die Haftung der Farbbeschichtung

Passivierungsschicht
Chemische Behandlung auf der Oberseite

Aluminium 0,70 mm
Aluminiumkern, korrosionsbeständig

Passivierungsschicht
Chemische Behandlung auf der Unterseite

Grundierschicht (Primer)
Optimiert die Haftung der Farbbeschichtung

Rückseitenbeschichtung
12 µm transparenter RSL

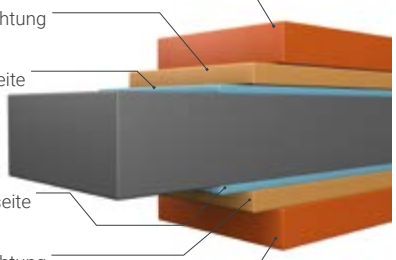

UNSERE BESCHICHTUNGEN

25 µm Polyester
Die zuverlässige Beschichtung



- ☑ Langlebig
- ☑ 10 Jahre Garantie auf Durchrostung*
- ☑ Beständigkeit gegen Korrosion
- ☑ Die glatte Oberfläche verleiht ein ebenmäßiges Erscheinungsbild
- ☑ 15 µm Polyester Rückseitenbeschichtung

Die 25 µm Polyesterbeschichtung ist eine klassische Oberflächenbeschichtung. Sie wird sowohl für Wand- als auch für Dachverkleidungen verwendet. Mit ihrer guten Korrosions- und Farbbeständigkeit eignet sie sich für verschiedene Anwendungen und besitzt eine glatte, leicht glänzende Oberfläche.

35 µm Mattpolyester
Die robuste Beschichtung

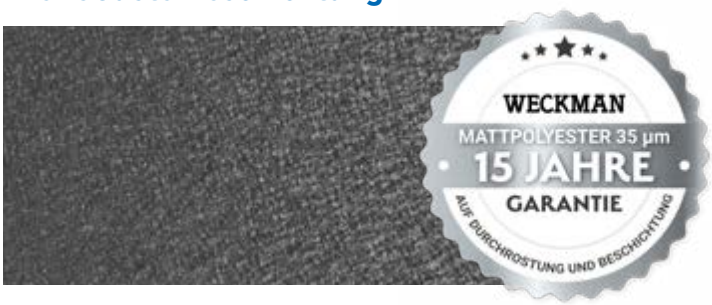

- ☑ Langlebig
- ☑ 15 Jahre Garantie auf Durchrostung und Beschichtung*
- ☑ Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion
- ☑ Die gleichmäßige Strukturierung verleiht ein mattes Erscheinungsbild
- ☑ 15 µm Polyester Rückseitenbeschichtung

Die 35 µm Mattpolyesterbeschichtung ist eine hochwertige Beschichtung mit matter und leicht gemusterter Oberfläche, die für ein ästhetisches Erscheinungsbild sorgt. Die Beschichtung verfügt über eine gute Korrosions- und Farbbeständigkeit. Sie wird im Dach- und Fassadenbereich eingesetzt..

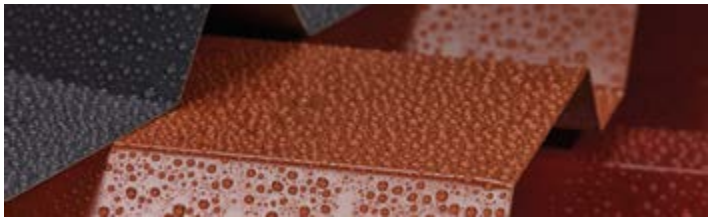



* gemäß unseren Garantiebedingungen auf Seite 52 oder unter www.von-lien.de/garantie/

35 µm Strukturpolyester
Die besondere Beschichtung



- ☑ Einzigartige Oberflächenstruktur
- ☑ 15 Jahre Garantie auf Durchrostung und Beschichtung*
- ☑ Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion
- ☑ Erhältlich in Eiche dunkel
- ☑ Robuste und strapazierfähige Oberflächenbeschaffenheit
- ☑ 15 µm Polyester Rückseitenbeschichtung

Die 35 µm Strukturpolyester-Beschichtung in Holzoptik zeichnet sich durch ihre einzigartig strukturierte Oberfläche und ihre gute Beständigkeit aus. Das schöne Holzmuster in Eiche (dunkel) verleiht Fassaden eine warme und natürliche Optik. Sie eignet sich für Innen- und Außenwandverkleidungen und bietet eine robuste Oberflächenbeschaffenheit.

Die matte Oberfläche mit leichtem Muster, ähnlich der 35 µm Mattpolyesterbeschichtung, ist eine perfekte Nachbildung des natürlichen Holzlooks. Sie bietet eine angenehme Haptik und ein visuell ansprechendes Finish, das die Schönheit des Holzes unterstreicht und gleichzeitig alle Vorteile einer modernen Beschichtung bietet.



60 µm Puramid
Die langlebige Beschichtung



- ☑ Langlebig
- ☑ 20 Jahre Garantie auf Durchrostung und Beschichtung*
- ☑ Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion
- ☑ Gleichmäßige, glatte Lackstruktur
- ☑ 15 µm Polyester Rückseitenbeschichtung

Die 60 µm Puramid-Beschichtung ist eine hochwertige Beschichtung. Mit einer guten Korrosions- und Farbbeständigkeit eignet sie sich für Anwendungen, bei denen Wert auf eine lange Lebensdauer und hohe UV-Beständigkeit gelegt wird. Die leicht strukturierte und glänzende Oberfläche ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.



In 0,75 mm Stärke erhältlich, optimal geeignet für Dächer mit PV-Anlage

Wir bieten unsere hochwertige 60 µm Puramid-Beschichtung auch auf Stahlblechen mit einer Stärke von 0,75 mm an. Somit bieten wir Ihnen eine Materialsorte, die allen Ansprüchen des geltenden Baurechts, den Vorgaben des IFBS für die Montage von Photovoltaik-Anlagen auf Trapezprofilen gerecht wird und den aktuellen Korrosionsschutznormen entspricht.

80 µm Shimoco
Die Premium Beschichtung



- ☑ Langlebig
- ☑ 30 Jahre Garantie auf Durchrostung und Beschichtung*
- ☑ Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion
- ☑ Die gleichmäßige Strukturierung verleiht ein ästhetisches Erscheinungsbild
- ☑ 15 µm Polyester Rückseitenbeschichtung

Die 80 µm Shimoco Beschichtung wurde entwickelt, um eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion zu gewährleisten. Sie zeichnet sich durch eine sehr gute Flexibilität und Langlebigkeit aus. Darüber hinaus überzeugt sie durch ihre gleichmäßig strukturierte Lackkomposition und ihr ansprechend ästhetisches Erscheinungsbild. Shimoco enthält kein sechswertiges Chrom und keine Schwermetalle. Sie ist insbesondere für die Anwendung auf Dächern geeignet, kann aber auch für Fassaden und Verkleidungen verwendet werden.



GROSSE FARBAUSWAHL

STAHL

25 µm Polyester - 0,40 mm Stärke

RAL 6020 Chromoxidgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8014 Sepiabraun

25 µm Polyester - 0,50 mm Stärke

RAL 3005 Weinrot
RAL 6020 Chromoxidgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8012 Rotbraun
RAL 8014 Sepiabraun
RAL 9002 Grauweiß
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9006 Weißaluminium
RAL 9007 Graualuminium
RAL 9010 Reinweiß

25 µm Polyester - 0,63 mm Stärke

RAL 6020 Chromoxidgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8012 Rotbraun
RAL 8017 Schokoladenbraun
RAL 9002 Grauweiß
RAL 9006 Weißaluminium

25 µm Polyester - 0,75 mm Stärke

RAL 6020 Chromoxidgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8011 Nussbraun
RAL 8012 Rotbraun
RAL 8017 Schokoladenbraun
RAL 9002 Grauweiß
RAL 9006 Weißaluminium

35 µm Mattpolyester - 0,50 mm Stärke

23 *RAL 7024 Dunkelgrau
75 *RAL 8004 Ziegelrot
33 *RAL 9005 Schwarz

35 µm Strukturpolyester - 0,50 mm Stärke

43 Holzoptik
Eiche, dunkel

60 µm Puramid - 0,50 mm Stärke

RAL 6005 Moosgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau

60 µm Puramid - 0,75 mm Stärke

RAL 7016 Anthrazitgrau

80 µm Shimoco - 0,50 mm Stärke

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 9005 Tiefschwarz

AluZink - Walzblank

0,40 mm
0,50 mm
0,75 mm

ALUMINIUM

25 µm Polyester - 0,70 mm Stärke

RAL 6005 Moosgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 8012 Rotbraun
RAL 9006 Weißaluminium
RAL 9007 Graualuminium

Die folgenden Stahlsorten verlassen unser Sortiment. Hier gilt: schnell sein, nur solange der Vorrat reicht.

STAHL

25 µm Polyester - 0,40 mm Stärke

RAL 8012
Rotbraun

25 µm Polyester - 0,63 mm Stärke

RAL 9010
Reinweiß

35 µm Mattpolyester - 0,50 mm Stärke

29 *RAL 3009
Rot

32 *RAL 8014
Dunkelbraun

35 µm Strukturpolyester - 0,50 mm Stärke

41 Holzoptik
Ahorn

60 µm Puramid - 0,50 mm Stärke

RAL 8004
Kupferbraun

RAL 8012
Rotbraun

RAL 8017
Schokoladenbraun

80 µm Shimoco - 0,50 mm Stärke

RAL 6020
Chromoxidgrün

RAL 8004
Kupferbraun

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben von den realen Farbtönen abweichen können. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage passende Farbmuster zu.

* RAL ähnliche Farben



VLIESSTOFFBESCHICHTUNG



Kondenswasser auf der Dachunterseite kann schnell zum Problem werden, besonders bei unbeheizten Gebäuden wie Hallen, Carports oder landwirtschaftlichen Bauten. Hier bietet unsere WECKMAN Vliesstoffkaschierung eine effektive und langlebige Lösung.

Der auf die Unterseite des Profilblechs aufgebrachte Vliesstoff nimmt entstehende Feuchtigkeit zuverlässig auf und gibt sie bei geeigneten Bedingungen wieder an die Umgebung ab. So bleibt die Konstruktion trocken und dauerhaft geschützt. Gleichzeitig sorgt die Beschichtung für eine spürbare Schallreduzierung bei Regen und Hagel, was den Komfort unter dem Dach deutlich erhöht.

Eine Vliesstoffkaschierung ist immer dann sinnvoll, wenn durch Temperaturunterschiede Kondenswasser entsteht, etwa in offenen oder teilbeheizten Gebäuden. Ob Lagerhalle, Werkstatt oder Stall: Mit WECKMAN Profilblechen, inklusive Vliesstoffkaschierung, schützen Sie Ihr Bauwerk zuverlässig vor Feuchtigkeit und verlängern seine Lebensdauer.

VLIESSTOFFRÜCKSCHNITT

- ☑ 100 % zuverlässige Absperrung des Vliesstoffs
- ☑ Keine Nachbearbeitung notwendig
- ☑ Optisch eine saubere Lösung
- ☑ Hohe Zeitersparnis bei der Montage

Beidseitiger Rückschnitt

Beim beidseitigen Rückschnitt wird der Vliesstoff sowohl an der Trauf- als auch an der Firstseite sauber zurückgeschnitten. Dadurch entsteht eine gleichmäßige und deckende Vliesschicht, die ein sauberes Erscheinungsbild und eine zuverlässige Feuchtigkeitsbarriere gewährleistet.



Diese Ausführung erfolgt werkseitig und ist standardmäßig bei unseren **Profilen Typ Europa, W-20/1100, W-33/500, W-35/1035 und W-45/1000 enthalten**. Eine Nachbearbeitung ist nicht erforderlich, was Zeit und Aufwand spart.

Traufseitiger Rückschnitt

Bei unserem **Profil Typ Europa** ist zusätzlich ein einseitiger Rückschnitt zur Traufseite möglich. Diese Variante bietet eine optisch saubere Lösung im sichtbaren Dachrandbereich und verhindert das Aufsaugen von Feuchtigkeit an der Traufe.



Abgeflammt

Beim **Sinusprofil W-1/1064** aus Stahl wird die Kapillarwirkung werkseitig auf einer Breite von 15 cm durch das Abflammen der Fasern unterbrochen. Dabei verschmelzen die Vliesfasern und verhindern, dass Wasser über die Schnittkanten aufgenommen wird. Diese Methode gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung und erhöht die Sicherheit gegen Feuchtigkeitseintritt.



Kein Vlies-Stop

Bei Profilen ohne werkseitigen Vlies-Stop, wie dem **Typ 2/1060, TP-104 und allen Aluminium-Profilen**, muss die Sperre bauseits vorgenommen werden.

Dazu wird der Vliesstoff im Bereich der Querstöße und der Traufe auf einer Breite von etwa 15 cm mit einem professionellen Heißluftgebläse (1.500–2.000 W) erhitzt, bis die Kunststofffasern leicht anschmelzen.

So entsteht eine geschlossene Oberfläche, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Material eindringen kann.



VLIESSTOFFE

Antitropf Typ 70 g

Unser Antitropf Vlies in 70 g/m² absorbiert zeitweise anfallendes Kondenswasser mit einer Absorptionskraft von bis zu 700 g/m². Für alle lieferbaren Farben und Beschichtungen.

Profil	Artikelnummer
Typ 2/1060	TTKK
Typ Europa	TTEK
W-1/1064	W1LK
W-20/1100	W20LK
W-33/500	W33LK
W-35/1035	W35LK
W-45/1000	W45LK

Kondensatschutz Typ 110 g

Absorbiert eventuell anfallendes Kondenswasser zwischen waagerechter Verlegung bis max. 1000 g/m² und senkrechter Verlegung bis max. 600 g/ m². Für alle lieferbaren Farben und Beschichtungen (siehe Seite 8).

Profil	Artikelnummer
Typ 2/1060	TTKV
Typ Europa	TTEV
W-1/1064	W1LV
W-20/1100	W20LV
W-33/500	W33LV
W-35/1035	W35LV
W-45/1000	W45LV
TP-104	TP104LV

Kondensatschutz / Soundabsorptionsvlies

Das Soundabsorptionsvlies ermöglicht durch seine poröse Struktur eine effektive Schallabsorption und dämpft den durch Regen verursachten Lärm enorm. Es absorbiert zeitweilig eventuell anfallendes Kondenswasser zwischen waagerechter Verlegung bis max. 2400 g/m². Nicht erhältlich für Profil Typ 2/1060, Typ Europa, W-33/500 und TP-104 . Für W-1/1064 nur in Stahl von 0,63 mm bis 0,75 mm. Nicht für 0,40 mm Stahl geeignet.

Profil	Artikelnummer
W-1/1064	W1SC
W-20/1100	W20SC
W-35/1035	W35SC
W-45/1000	W45SC

mit Vliesstoff ohne Vliesstoff

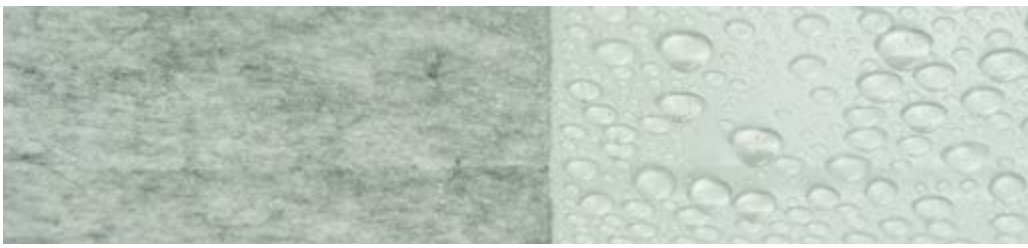

HOHE SCHALLABSORPTION

Mit seiner offenen, porösen Struktur absorbiert das Soundabsorptionsvlies Schall besonders effektiv und sorgt für eine deutliche Lärmreduktion bei Regen. Das Soundabsorptionsvlies wirkt als Isolationsschicht und reduziert diesen Lärm um bis zu 6 dB. Eine 5 dB Schalldruckverminderung (von 90 zu 85 dB) wird als ca. 34-prozentige Lärmverminderung empfunden.

Das Soundabsorptionsvlies ist für die WECKMAN Trapezprofile W-20/1100, W-35/1035, W-45/1000 und für das Sinusprofil W-1/1064 optional erhältlich. Das Soundabsorptionsvlies muss vor der Montage bei Querstößen und im Traufbereich mindestens 15 cm breite abgesperrt werden, damit von dem Vliesstoff kein Regenwasser aufgenommen wird, bzw. durch die Querüberlappung eindringen kann.

HOHE KONDENSATAUFNAHME

Das Soundabsorptionsvlies zeichnet sich insbesondere durch die sehr hohe Aufnahme von anfallendem Kondensat aus.

Zum Vergleich: Unser leistungsstarker Antikondensvliesstoff Typ 110 g hat eine maximale Aufnahme von 1000 g/m², das Soundabsorptionsvlies 200 g hingegen kann bis zu 2.400 g/m² Kondensat aufnehmen!

Die gespeicherte Feuchtigkeit wird bei geänderten Witterungsbedingungen und entsprechender Belüftung wieder an die Umgebung abgegeben.

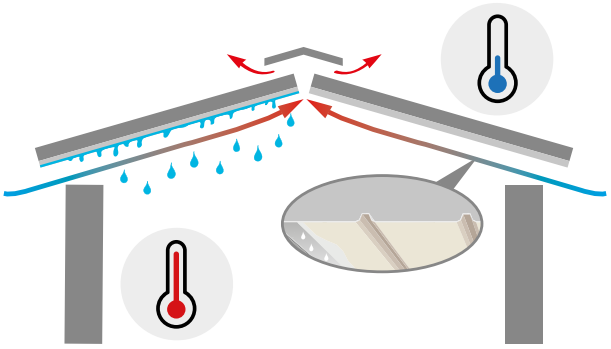

Bitte beachten: Bei Kombination mit einschaligen Lichtplatten

Wenn einschalige Lichtplatten mit vliesstoffbeschichteten Profilblechen zusammen verlegt werden, dann kann es zu starker Kondensatbildung an der Unterseite der Lichtplatten kommen.

WIE FUNKTIONIERT VLIESSTOFF?

Zur Bildung von Kondensat kommt es meistens am Abend, wenn die Außentemperatur schnell fällt. Die maximale Luftfeuchtigkeit hängt von der Lufttemperatur und dem Luftdruck ab. Wenn die Außentemperatur unter die Innenraumtemperatur fällt, werden nicht isolierte Metalldachprofile kälter als die Raumtemperatur. Wenn die warme Luft aus den Innenräumen in Kontakt mit kalten Dachprofilen kommt, kühlt sie plötzlich ab, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Wenn der Taupunkt erreicht wird, kommt es zur Kondensation. Wenn das Dach mit Vliesstoff ausgestattet ist, wird das zeitweise auftretende Kondenswasser vom Vliesstoff aufgenommen und vermindert das Abtropfen. Bei steigender Lufttemperatur wird das Kondenswasser durch die Be- und Entlüftung abgetragen und der Vliesstoff trocknet aus.

BEIM PREISVERGLEICH BITTE BEACHTEN!

Beim Kauf von vliesstoffbeschichtetem Profilblech ist unbedingt auf die Stärke des verwendeten Vliesstoffs zu achten. Je stärker das verarbeitete Vlies, desto höher ist die Absorptionskraft. Die Stärke beeinflusst den Preis.



NEUBAU ODER SANIERUNG? WIR WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT!

Ganz gleich, ob Sie ein neues Projekt planen oder Bestehendes modernisieren. Unsere Profilbleche vereinen Qualität, Langlebigkeit und Ästhetik. Als Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir, dass jedes Bauvorhaben mehr ist als nur ein Gebäude - es ist ein Stück Zukunft. Darum denken wir innovativ, fertigen mit Sorgfalt und legen Wert auf langlebige Materialien. Mit Kompetenz, Leidenschaft und einem klaren Blick nach vorn schaffen wir Lösungen, auf die Sie sich verlassen können. Heute für morgen.

- ☑ Langlebige Dach- und Wandprofile aus Stahl und Aluminium
- ☑ Maßgeschneiderte Lösungen für Neubau und Sanierung
- ☑ Höchste Materialqualität
- ☑ Recycelbar
- ☑ Zeitloses Design
- ☑ Schnelle und effiziente Montage
- ☑ Wind- und regendicht
- ☑ Bis zu 30 Jahre Garantie je nach Beschichtung*

* gemäß unseren Garantiebedingungen auf Seite 52 oder unter www.von-lien.de/garantie/

PROFILBLECHE MADE IN GERMANY!

Dachpfannenprofilbleche

Entdecken Sie unsere hochwertigen Dachpfannenbleche als ideale Lösung für die Eindeckung und Sanierung von Einfamilienhäusern, gewerblichen oder landwirtschaftlichen Gebäuden. Unsere Dachpfannenprofile verbinden Robustheit, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit mit einer modernen Optik, die herkömmlichen Ton- oder Betondachpfannen zum Verwechseln ähnlich sieht.

Unser Sortiment an Dachpfannenprofilen umfasst zwei unterschiedliche Profile, das Typ 2/1060 als Hohlpfanne und das Typ Europa als Großflachziegel, in zahlreichen Farb- und Beschichtungsvarianten für jedes Bauprojekt. Dachpfannenbleche sind leichter und wesentlich kostengünstiger als herkömmliche Dachziegel, wodurch sie einfacher zu verlegen und schneller zu befestigen sind.

Seite 14 - 15



Trapezprofilbleche

Trapezprofile erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und sind eine attraktive Möglichkeit zur Dach- und Wandverkleidung von Einfamilienhäusern, Gewerbe- und Industriebauten, landwirtschaftlichen Gebäuden, Carports, Schuppen und Gartenlauben.

Wählen Sie aus unserem vielfältigen Sortiment mit zahlreichen Farben und Beschichtungen und schaffen Sie einen optisch einzigartigen Blickfang für Ihr Bauvorhaben!

Seite 16 - 22



Sinusprofilbleche

Wellbleche sind bekannt für ihr geringes Gewicht und bieten die Flexibilität, sowohl vertikal als auch horizontal montiert zu werden. Je nach Ihren spezifischen Anforderungen, können wir Ihnen auch Wellbleche mit einer Antitropfbeschichtung anbieten, welche die Bildung von Kondenswasser verhindert und unkontrolliertes Abtropfen minimiert.

Zusätzlich zu unserem umfassenden Sortiment an Wellblechen bieten wir Ihnen eine breite Palette an passendem Zubehör wie Kantteile, Profilfüller, Unterspannbahnen, Dichtbänder und Lichtplatten, die Ihnen helfen, Ihr Projekt professionell und erfolgreich abzuschließen.

Seite 23





DAS KLASSISCHE TYP 2/1060 DACHPFANNENPROFIL



Format

- **Profilhöhe:** 47 mm
- **Plattenbreite:** 1140 mm
- **Nutzbreite:** 1060 mm
- **Zinkauflage:** 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
450 - 7100	0,50	5,30
450 - 7100	0,70 **(Alu)**	2,35

Zusatzoptionen

- Schutzfolienkaschierung
- Vliesstoffbeschichtung 70 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 110 g (0,10 kg/m²)

Beachten Sie: Eine Vliesstoffbeschichtung ist erst ab einer Lieferlänge von 1000 mm möglich!

Produktionskostenzuschlag
für Bestellungen unter 25 m² pro Farbe, Beschichtung und Vliesstoffbeschichtung.

Dazu passt
Passende Windschutz-Ortgänge und Firstendscheiben finden Sie auf Seite 41.

Firstbleche halbrund finden Sie auf Seite 30, sowie passende Formteile auf Seite 42.

Typ 2/1060 Dachpfannenprofil

Artikelnummer **TTK**

Unser klassisches Dachpfannenprofil Typ 2/1060 aus Stahl vereint die wunderschöne Optik von echten Dachpfannen mit allen Vorteilen einer Leichtmetalldacheindeckung.

Für Dachpfannenbleche ist eine **Mindestdachneigung von 7°** nötig! Es besitzt standardmäßig eine Antikapillarrille, welche eingedrungenes Wasser abfängt und in Richtung Traufe abfließen lässt.

Die Verlegung erfolgt von links nach rechts.

- ☑ Klassische Dachpfannen-Optik
- ☑ Antikapillarrille
- ☑ Leichtes Gewicht
- ☑ Schnelle Montage

QUERSCHNITTZEICHNUNG

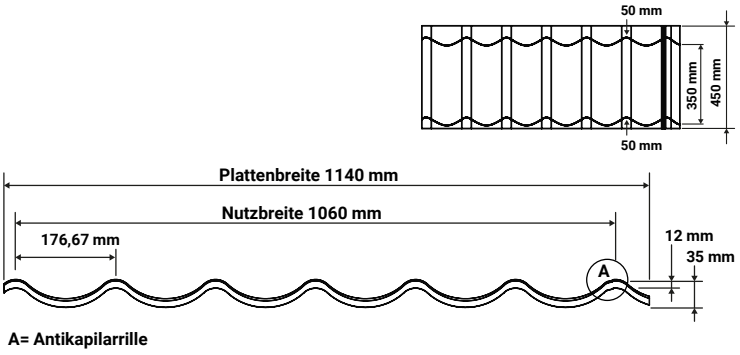

A= Antikapilarrille

DAS MARKANTE TYP EUROPA DACHPFANNENPROFIL





Typ Europa Dachpfannenprofil

Artikelnummer TTE

Unser markantes Dachpfannenprofil Typ Europa vereint die wunderschöne Optik von echten Dachpfannen mit allen Vorteilen einer Leichtmetalldacheindeckung.

Das Profilblech verfügt trotz seines geringen Gewichts über eine besonders gute Stabilität, was die Montage erleichtert, ohne Qualität einzubüßen. So trotzt es allen Witterungsbedingungen, wodurch es wind- und wasserdicht ist!
Es wird von rechts nach links verlegt und braucht eine Mindestdachneigung von 10°.

Einseitiger oder beidseitiger Vliesrückschnitt möglich! Es besitzt standardmäßig eine Antikapillarrille, welche eingedrungenes Wasser abfängt und in Richtung Traufe abfließen lässt.

- ☑ Moderne Dachpfannen-Optik
- ☑ Ideal für die Sanierung von Bestandsdächern
- ☑ Ein- oder beidseitiger Vliesrückschnitt möglich
- ☑ Antikapillarrille
- ☑ Leichtes Gewicht
- ☑ Schnelle Montage

Format

Profilhöhe: 63 mm
Plattenbreite: 1120 mm
Nutzbreite: 1010 mm
Zinkauflage: 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
450 - 8000	0,50	5,53
450 - 8000	0,63	6,98
450 - 8000	0,70 **(Alu)**	2,48

Zusatzoptionen

- Schutzfolienkaschierung
- Vliesstoffbeschichtung 70 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 110 g (0,10 kg/m²)

Beachten Sie: Eine Vliesstoffbeschichtung ist erst ab einer Lieferlänge von 1000 mm möglich!

Produktionskostenzuschlag

für Bestellungen unter 25 m² pro Farbe, Beschichtung und Vliesstoffbeschichtung.

Dazu passt

Passende Windschutz-Ortgänge und Firstendscheiben finden Sie auf Seite 41.

Firstbleche halbrund finden Sie auf Seite 30, sowie passende Formteile auf Seite 42.

QUERSCHNITTZEICHNUNG

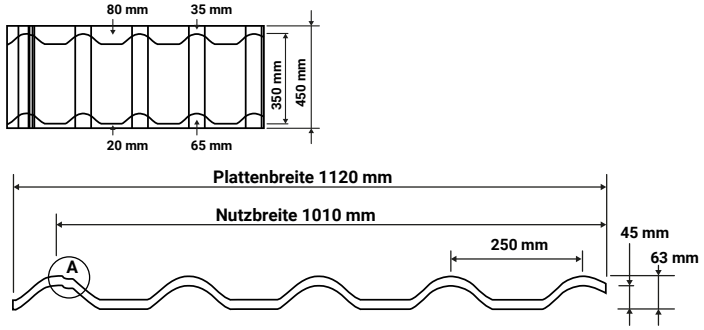

A= Antikapilarrille

DAS BELIEBTE W-20/1100 TRAPEZPROFIL





Format

- **Profilhöhe:** 20 mm
- **Plattenbreite:** 1135 mm
- **Nutzbreite:** 1100 mm
- **Zinkauflage:** 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
150 - 9000	0,50	4,80
150 - 10000	0,63	6,05
150 - 11000	0,75	7,02
150 - 6000	0,40	3,81
150 - 7000	0,70 **(Alu)**	2,16

Zusatzoptionen

- Schutzfolienkaschierung
- Vliesstoffbeschichtung 70 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 110 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 200 g (0,25 kg/m²)

Beachten Sie: Eine Vliesstoffbeschichtung ist erst ab einer Lieferlänge von 1000 mm möglich!

W-20/1100 Trapezprofil DACH

Artikelnummer **W20LR**

Unser beliebtes WECKMAN Trapezblech W-20/1100 überzeugt durch seine hohe Nutzbreite von 1100 mm und sein geringes Gewicht, welches für eine leichte und schnelle Verarbeitung sorgt. Das Blech verfügt über eine Antikapillarrille, die eindringendes Wasser im Überlappungsbereich verhindert.

Passende Industrie Lichtplatten finden Sie auf Seite 24 - 25.

Ab einer Länge von 150 mm ist ein Zuschnitt in Ihrer Wunschfarbe möglich!

- ☑ Langlebige und pflegeleichte Dachbleche
- ☑ Beidseitiger Vliesrückschnitt möglich
- ☑ Antikapillarrille
- ☑ Leichtes Gewicht
- ☑ Schnelle Montage

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LR

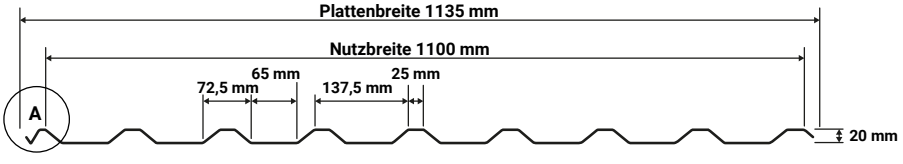

A = Antikapillarrille

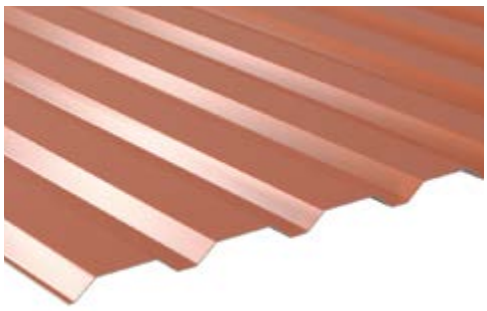

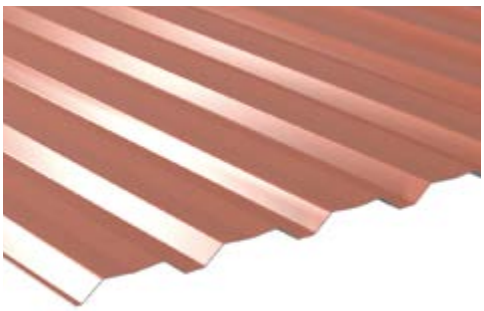

W-20/1100 Trapezprofil WAND

Artikelnummer **W20LA**

Das WECKMAN Trapezprofil W-20/1100 in Wandausführung überzeugt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit und moderne Optik. Mit einer Nutzbreite von 1100 mm ermöglicht es eine wirtschaftliche Flächenabdeckung bei geringem Gewicht. Die Profilierung sorgt für Stabilität, Langlebigkeit und eine ansprechende Fassadengestaltung und ähnelt einer vertikalen Boden-Deckel-Schalung - ideal für Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbauten.

Passende Industrie Lichtplatten finden Sie auf Seite 25.

Ab einer Länge von 150 mm ist ein Zuschnitt in Ihrer Wunschfarbe möglich!

Format

- **Profilhöhe:** 20 mm
- **Plattenbreite:** 1135 mm
- **Nutzbreite:** 1100 mm
- **Zinkauflage:** 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
150 - 9000	0,50	4,80
150 - 10000	0,63	6,05
150 - 11000	0,75	7,02
150 - 6000	0,40	3,81
150 - 7000	0,70 **(Alu)**	2,16

W-20/1100 Trapezprofil WAND mit Tiefsickenprägung

Artikelnummer **W20LAZ**

Das WECKMAN Trapezprofil W-20/1100 in Wandausführung vereint Funktionalität und Design. Mit einer Nutzbreite von 1100 mm und einem geringen Gewicht lässt es sich einfach und schnell montieren. Die zusätzliche Prägelinie auf dem Obergurt verleiht der Fläche eine markante, moderne Optik - eine stilvolle Alternative zum klassischen W-20 Wandprofil.

- ☑ Langlebige und pflegeleichte Fassade
- ☑ Individuelle Fassadengestaltung

Zusatzoptionen

Schutzfolienkaschierung ab 200 m² möglich!

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LA

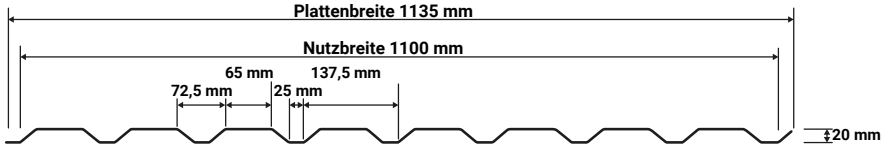

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LAZ

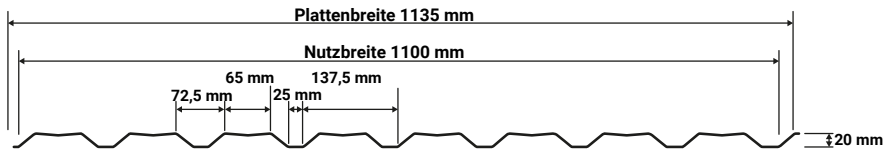





DAS STABILE W-35/1035 TRAPEZPROFIL



Format

- **Profilhöhe:** 35 mm
- **Plattenbreite:** 1070 mm
- **Nutzbreite:** 1035 mm
- **Zinkauflage:** 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
150 - 10000	0,50	5,01
150 - 11000	0,63	6,45
150 - 12000	0,75	7,65
150 - 8000	0,40	4,05
150 - 9000	0,70 **(Alu)**	2,29

Zusatzoptionen

- Schutzfolienkaschierung
- Vliesstoffbeschichtung 70 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 110 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 200 g (0,25 kg/m²)

Beachten Sie: Eine Vliesstoffbeschichtung ist erst ab einer Lieferlänge von 1000 mm möglich!

W-35/1035 (35/207) Trapezprofil DACH

Artikelnummer **W35LR**

Unser starkes WECKMAN W-35/1035 Trapezprofil besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist besonders in Regionen mit einer hohen Schneelast von Vorteil. Die Profilhöhe von 35 mm sorgt dafür, dass auch größere Wassermassen, bei niedriger Dachneigung, gut abfließen können. Es besitzt standardmäßig eine Antikapillarrille, welche eingedrungenes Wasser abfängt und in Richtung Traufe abfließen lässt.

Passende Industrie Lichtplatten finden Sie auf Seite 24 - 25.

Ab einer Länge von 150 mm ist ein Zuschnitt in Ihrer Wunschfarbe möglich!

- ☑ Langlebige und pflegeleichte Dachbleche
- ☑ Beidseitiger Vliesrückschnitt möglich
- ☑ Antikapillarrille
- ☑ Leichtes Gewicht
- ☑ Schnelle Montage

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LR

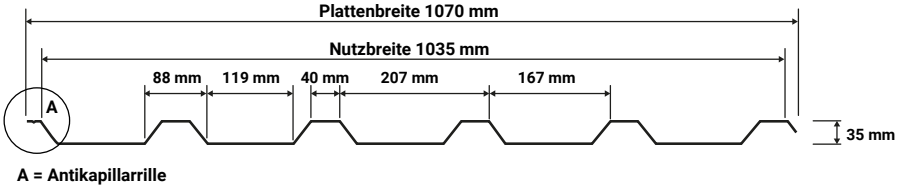

A = Antikapillarrille

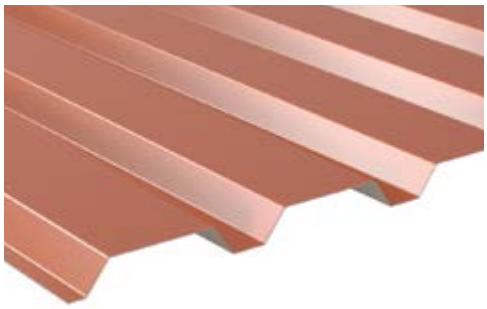

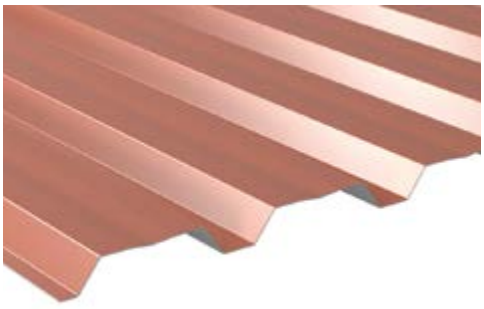

W-35/1035 (35/207) Trapezprofil WAND

Artikelnummer W35LA

Unser starkes WECKMAN W-35/1035 Trapezprofil bietet eine optisch ansprechende und gleichzeitig robuste Wandverkleidung! Durch seine Profilhöhe von 35 mm ist dieses Profil besonders formstabil. Bei dieser Variante handelt es sich um die Wandausführung, welche keine Antikapillarrille besitzt.

Ab einer Länge von 150 mm ist ein Zuschnitt in Ihrer Wunschfarbe möglich!

W-35/1035 Trapezprofil WAND mit Tiefsickenprägung

Artikelnummer W35LAZ

Unser starkes WECKMAN W-35/1035 Trapezprofil bietet eine optisch ansprechende und gleichzeitig robuste Wandverkleidung! Durch seine Profilhöhe von 35 mm ist dieses Profil besonders formstabil. Bei dieser Variante handelt es sich um die Wandausführung, welche keine Antikapillarrille besitzt. Darüber hinaus verfügt dieses W-35/1035 über eine Tiefsickenprägung, die in Form einer zusätzlichen Prägelinie auf dem Obergurt ausgeführt ist. Diese Prägelinie bietet eine alternative Optik gegenüber dem klassischen W-35/1035 Wandprofil.

Format

- **Profilhöhe:** 35 mm
- **Plattenbreite:** 1070 mm
- **Nutzbreite:** 1035 mm
- **Zinkauflage:** 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
150 - 10000	0,50	5,01
150 - 11000	0,63	6,45
150 - 12000	0,75	7,65
150 - 8000	0,40	4,05
150 - 9000	0,70 **(Alu)**	2,26

- ☑ Langlebige und pflegeleichte Fassade
- ☑ Individuelle Fassadengestaltung

Zusatzoptionen

Schutzfolienkaschierung ab 200 m² möglich!

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LA

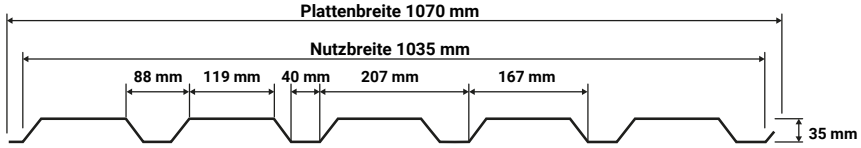

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LAZ

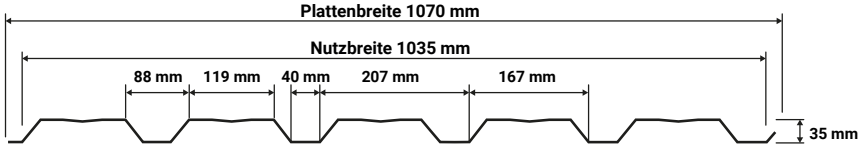





DAS ELEGANTE W-33/500 TRAPEZPROFIL *Esthetica*



Format

Profilhöhe: 33 mm
Plattenbreite: 548 mm
Nutzbreite: 500 mm
Zinkauflage: 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
150 - 7000	0,50	5,25
150 - 7000	0,63	6,65
150 - 7000	0,75	7,90
150 - 4000	0,40	4,20
150 - 7000	0,70 **(Alu)**	2,40

Zusatzoptionen

- Schutzfolienkaschierung
- Vliesstoffbeschichtung 70 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 110 g (0,10 kg/m²)

Beachten Sie: Eine Vliesstoffbeschichtung ist erst ab einer Lieferlänge von 1000 mm möglich!

W-33/500 Trapezprofil

Artikelnummer W33LR - mit Tiefsickenprägung
Artikelnummer W33LE - ohne Tiefsickenprägung

Mit unserem eleganten WECKMAN Esthetica W-33/500 aus Leichtmetall ist eine moderne Dacheindeckung ganz einfach möglich. Das Erscheinungsbild des Esthetica W-33/500 entspricht dem klassischen Stehfalzprofil und ist somit eine stilvolle Lösung in der Dach- und Fassadengestaltung. Das Stehfalzprofil ist sowohl mit als auch ohne Tiefsickenprägung erhältlich.

- ☑ Langlebige und pflegeleichte Dachbleche
- ☑ Beidseitiger Vliesrückschnitt möglich
- ☑ Antikapillarrille
- ☑ Elegantes Erscheinungsbild

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LR

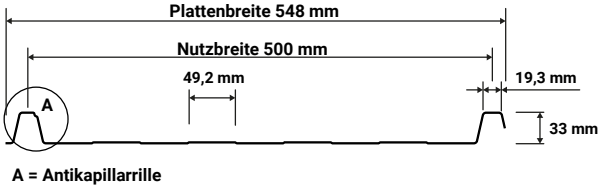

A = Antikapillarrille

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LE

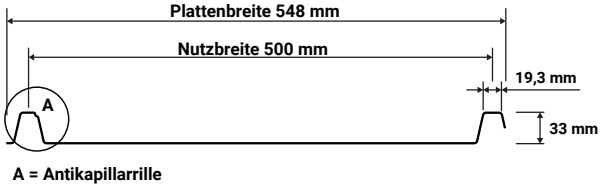

A = Antikapillarrille

DAS STARKE W-45/1000 TRAPEZPROFIL





W-45/1000 Trapezprofil

Artikelnummer **W45LR**

Unser starkes WECKMAN W-45/1000 Trapezprofil besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist besonders in Regionen mit einer hohen Schneelast von Vorteil. Es verfügt über einen speziellen Stützfuß, welcher eine einfache und schnelle Verarbeitung ermöglicht. Wie auch unsere anderen Profile verfügt dieses Trapezprofil über eine Antikapillarrille, um im Überlappungsbereich eindringendes Wasser abzuleiten. Dieses Profil ist ausschließlich als Dachvariante erhältlich.

Die Geometrie des Profils W-45/1000 eignet sich besonders gut für die Anbringung von PV-Anlagen. Durch den höheren Belüftungsquerschnitt ist eine ausreichende Hinterlüftung einer PV-Anlage und somit die Leistungsfähigkeit durch Kühlung gewährleistet.

- ☑ Ein- oder beidseitiger Vliesrückschnitt möglich
- ☑ Antikapillarrille
- ☑ Leichtes Gewicht
- ☑ Schnelle Montage

Format

- **Profilhöhe:** 45 mm
- **Plattenbreite:** 1069 mm
- **Nutzbreite:** 1000 mm
- **Zinkauflage:** 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
150 - 10000	0,50	5,25
150 - 11000	0,63	6,65
150 - 12000	0,75	7,90
150 - 8000	0,40	4,20
150 - 9000	0,70 **(Alu)**	2,40

Zusatzoptionen

- Schutzfolienkaschierung
- Vliesstoffbeschichtung 70 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 110 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 200 g (0,25 kg/m²)

Beachten Sie: Eine Vliesstoffbeschichtung ist erst ab einer Lieferlänge von 1000 mm möglich!

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LR

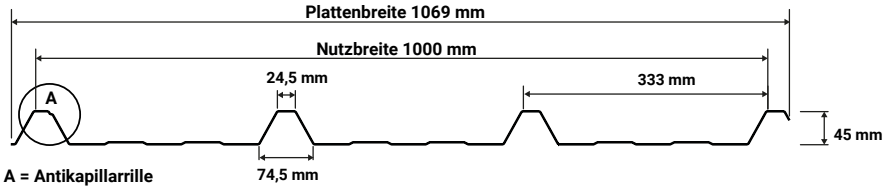

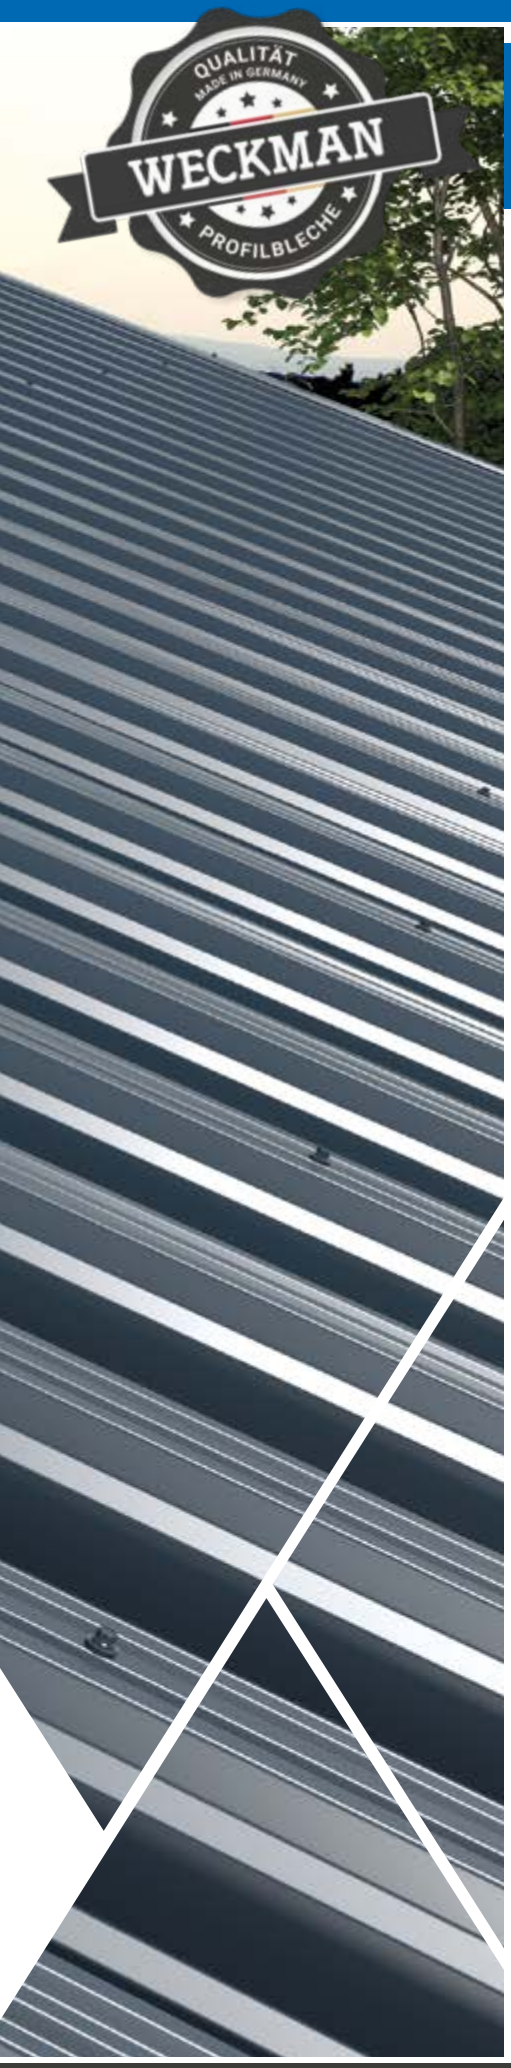

DAS STABILE TP-104 HOCHPROFIL

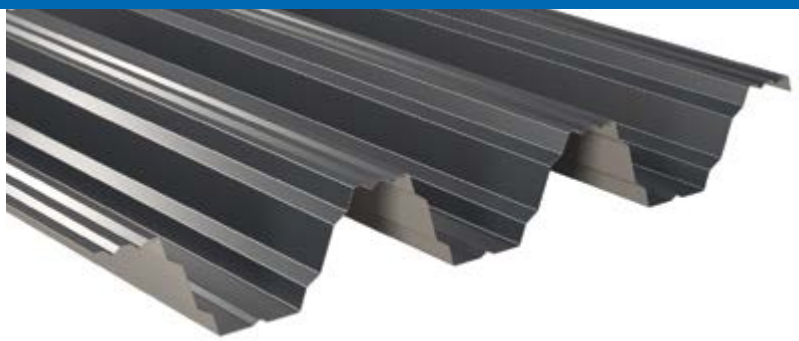

Format

Profilhöhe: 104 mm
Plattenbreite: 850 mm
Nutzbreite: 800 mm
Zinkauflage: 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
1000 - 12000	0,65	7,40
1000 - 12000	0,75	8,60
1000 - 12000	0,88	9,50

Zusatzoptionen

Vliesstoffbeschichtung 110 g (0,10 kg/m²), Nutzbreite verringert sich dann auf 780 mm!

Erhältliche RAL Farben und Stärken

0,65 mm Stärke
6005 7016 8004 8012 8017 9002 9005

0,75 mm Stärke
6005 7016 8004 8012 8017 9002 Alu-Zink

0,88 mm Stärke
7016

TP-104 Hochprofil

Artikelnummer **TP104LR**

Das TP-104/850 bietet eine robuste und langlebige Lösung für Dachkonstruktionen an Gewerbe- und Industriegebäuden. Mit einer Deckbreite von 800 mm sowie einer Plattenbreite von 850 mm sorgt dieses Hochprofil für eine zuverlässige Abdeckung bei Ihren Bauprojekten.

Durch seine stabile Hochprofilierung bringt das TP-104/850 eine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit mit, was es zur idealen Wahl für Projekte macht, die eine langfristige Performance erfordern. Die einfache und schnelle Verlegung spart Zeit und Aufwand bei der Montage.

Ideal für Gewerbehalle mit größeren Unterkonstruktionsabständen, das Hochprofil TP-104 bietet Ihnen die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen. Setzen Sie auf Qualität und Effizienz mit dem Trapezprofil TP-104 für Ihre Bauprojekte.

- ☑ Langlebige und pflegeleichte Dachbleche
- ☑ Beidseitiger Vliesrückschnitt möglich
- ☑ Beste Wahl für Gewerbe- und Industriehallen

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LR

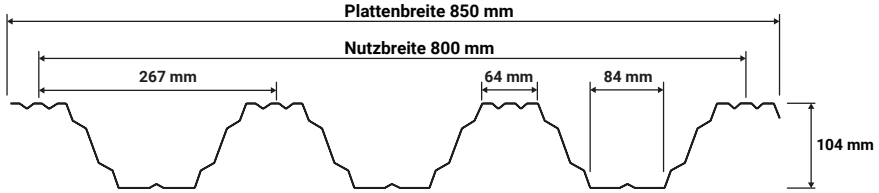

DAS VIELSEITIGE W-1/1064 SINUSPROFIL

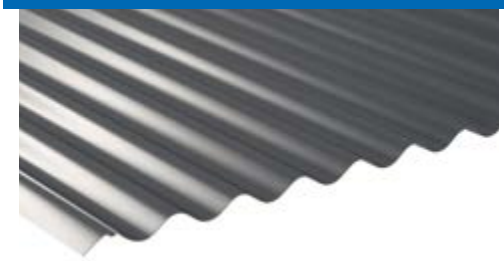



W-1/1064 Sinusprofil DACH

Artikelnummer W1LR

Der wellenförmige Profilverlauf unseres modernen Sinusprofils W-1/1064 verleiht Dachflächen eine völlig neue Dynamik. Durch das daraus resultierende Licht- und Schattenspiel bekommt Ihr Dach einen ganz besonderen Charakter. Unterschiedliche Verlegerichtungen des Wellenverlaufes, wie z. B. horizontal, diagonal oder vertikal, führen zu einer einmaligen Möglichkeit Ihr Dach zu beleben. Auch im Kontrast zu anderen Baustoffen, wie z.B. Stein, Glas oder Holz, fügt sich das WECKMAN Sinusprofil harmonisch ein.

Vliesstoffbeschichtung nur beim Dachprofil möglich.

Format

- **Profilhöhe:** 18 mm
- **Plattenbreite:** 1120 mm
- **Nutzbreite:** 1064 mm
- **Zinkauflage:** 275 g/m²

Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²
150 - 8000	0,50	4,95
150 - 9000	0,63	6,25
150 - 10000	0,75	7,45
150 - 6000	0,40	3,94
150 - 7000	0,70 **(Alu)**	2,23

W-1/1064 Sinusprofil WAND

Artikelnummer W1LA

Das WECKMAN Sinusprofil W-1/1064 in Wandausführung besticht durch seine elegante Wellenform, die Fassaden eine lebendige Struktur und moderne Dynamik verleiht. Je nach Verlegerichtung – horizontal, vertikal oder diagonal – entstehen spannende Licht- und Schatteneffekte. Das Profil fügt sich harmonisch in jede Architektur ein und überzeugt durch Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.

- ☑ Langlebige und pflegeleichte Fassade
- ☑ Individuelle Fassadengestaltung

Zusatzoptionen

- Schutzfolienkaschierung
- Vliesstoffbeschichtung 70 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 110 g (0,10 kg/m²)
- Vliesstoffbeschichtung 200 g (0,25 kg/m²)

Beachten Sie: Eine Vliesstoffbeschichtung ist erst ab einer Lieferlänge von 1000 mm möglich!

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LR

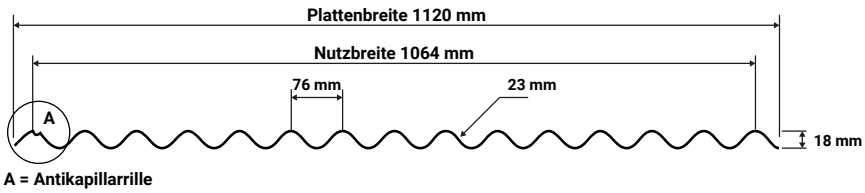

QUERSCHNITTZEICHNUNG - LA

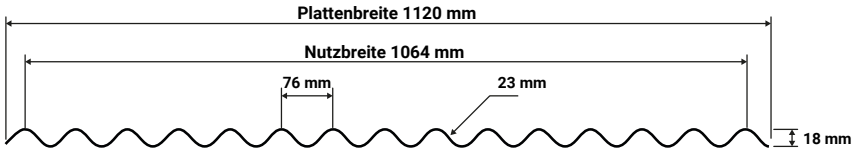



INDUSTRIE LICHTPLATTEN:

EFFIZIENTES TAGESLICHT FÜR MODERNE BETRIEBE

Industrielichtplatten bringen das Licht dahin, wo es gebraucht wird: in Produktionshallen, Werkstätten, Logistikzonen oder überdachte Außenbereiche. Sie sorgen für klare Sicht, natürliche Lichtverhältnisse und ein angenehmes Arbeitsumfeld, selbst bei großflächigen Dach- und Wandlösungen. Unsere Hallenbauprofile sind in **2ND LIFE LINE oder BIO LINE®** erhältlich.

Unsere Hallenbauprofile überzeugen durch:

- ☑ Maximale Lichtausbeute
- ☑ Robust und Witterungsbeständig
- ☑ UV-Stabilität und Langzeitperformance
- ☑ Flexible Einsetzbarkeit und Kompatibilität
- ☑ Einfache und schnelle Montage
- ☑ Vielseitig einsetzbar, für Dachprofis und Hobbyhandwerker gleichermaßen

Mehr Infos zu unseren Industrielichtplatten finden Sie im Lichtplatten Katalog auf Seite 11 oder im Webshop.



VLF-35/207 Hallenbauprofil

Artikelnummer **37123510101**

Farbe: Klar

Lichtdurchlass: ca. 90 %

UV-beständig

QUERSCHNITTZEICHNUNG



Format

Stärke: 1,2 mm

Plattenbreite: 1070 mm

Nutzbreite: 1035 mm

Längen

2000, 2500 ,3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000 mm

Unser **SALUX® 2ND LIFE LINE Hallenbauprofil** hat eine hohe Lichtdurchlässigkeit und eignet sich optimal für **Überdachungen**, Carports, Terrassen oder industrielle Anwendungen und ist passend zum Weckman W-35/1035LR Profilblech.

Durch ihre Schlagfestigkeit und Hagelbeständigkeit sowie die beidseitige UV-Beständigkeit ist sie besonders langlebig und witterungsbeständig.

Befestigungsbedarf pro m²:
4 Edelstahlschrauben 6,5 x 75 mm,
Kalotten - 41/32



VLF-20/1100 Hallenbauprofil

Artikelnummer **37122010101**

Farbe: Klar

Lichtdurchlass: ca. 90 %

UV-beständig

QUERSCHNITTZEICHNUNG



Format

Stärke: 1,2 mm

Plattenbreite: 1140 mm

Nutzbreite: 1100 mm

Längen

2000, 2500 ,3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000 mm

Unser **SALUX® 2ND LIFE LINE Hallenbauprofil** hat eine hohe Lichtdurchlässigkeit und eignet sich optimal für **Überdachungen**, Carports, Terrassen oder industrielle Anwendungen und ist passend zum Weckman W-20/1100LR Profilblech.

Durch ihre Schlagfestigkeit und Hagelbeständigkeit sowie die beidseitige UV-Beständigkeit ist sie besonders langlebig und witterungsbeständig.

Befestigungsbedarf pro m²:
4 Edelstahlschrauben 6,5 x 65 mm,
Kalotten - 26/49







VLF-20/1100LA Hallenbauprofil WAND

Artikelnummer 38142010104

Farbe: Klar

Lichtdurchlass: ca. 85 %

QUERSCHNITTZEICHNUNG



Format

Stärke: 1,4 mm

Plattenbreite: 1130 mm

Nutzbreite: 1100 mm

Längen

2000, 2500 ,3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000 mm

Die bio-attributierte PVC Trapezplatte 20/1100LA sorgt für helle, lichtdurchlässige Flächen, ideal für moderne **Fassadenlösungen** mit natürlichem Lichteinfall. Sie ist passend zum Weckman W-20/1100LA Profilblech.

Befestigungsbedarf pro m²:
4 Edelstahlschrauben 6,5 x 45 mm



VLF-20/1100LR Hallenbauprofil

Artikelnummer 38142010105

Farbe: Klar

Lichtdurchlass: ca. 85 %

QUERSCHNITTZEICHNUNG



Format

Stärke: 1,4 mm

Plattenbreite: 1144 mm

Nutzbreite: 1100 mm

Längen

2000, 2500 ,3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000 mm

Die bio-attributierte PVC Dachplatte 20/1100LR in klarer Optik sorgt für eine angenehme Lichtdurchlässigkeit und ein modernes Erscheinungsbild, ideal für **Dachmontagen** und ist passend zum Weckman W-20/1100LR Profilblech.

Die Mindestdachneigung beträgt 7°.

Befestigungsbedarf pro m²:
5 Edelstahlschrauben 6,5 x 65 mm,
Kalotten - 26/49



VLF-35/207 Hallenbauprofil

Artikelnummer 38153510101

Farbe: Klar

Lichtdurchlass: ca. 85 %

QUERSCHNITTZEICHNUNG



Format

Stärke: 1,5 mm

Plattenbreite: 1075 mm

Nutzbreite: 1035 mm

Längen

2000, 2500 ,3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000 mm

Die bio-attributierte PVC Trapezplatte 35/207 mit ihrer klaren, lichtdurchlässigen Oberfläche macht sie zur idealen Lösung für lichtdurchflutete **Überdachungen** oder Fassadenbereiche mit modernem Anspruch und ist passend zum Weckman W-35/1035LR Profilblech.

Befestigungsbedarf pro m²:
4 Edelstahlschrauben 6,5 x 75 mm,
Kalotten - 41/32



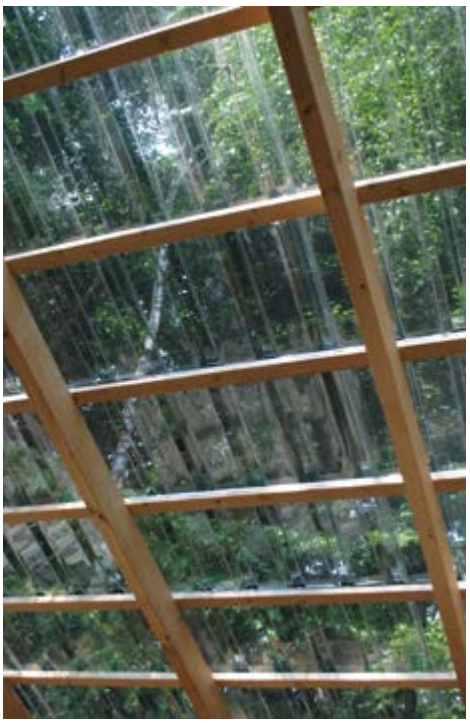



FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE KANTTEIL!

Bekleidende Kantteile sind das Detail, das jedes Bauprojekt perfekt abrundet. Sie sorgen nicht nur für einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss, sondern auch für den zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit.

Unsere Kantteile werden individuell oder in standardisierten Formen gefertigt und präzise abgestimmt auf unsere Dach- und Fassadenprofile. Ob Trauf-, Ortgang- oder Firstblech: Mit unseren Lösungen erhalten Sie Qualität und Passgenauigkeit aus einer Hand.

Gefertigt aus hochwertigen Materialien wie Stahl, Aluminium oder Titanzink, entstehen in unserem Werk langlebige Bauteile, die optisch und technisch überzeugen. Alle Standard- und Sonderkantteile werden aus dem gleichen Rohmaterial hergestellt wie unsere Profilbleche, für ein harmonisches Gesamtbild und eine dauerhaft stabile Verbindung.

Dank moderner CNC-gesteuerter Abkanttechnik realisieren wir Kantteile mit Längen bis zu 3.500 mm (größere Längen auf Anfrage). Unsere erfahrenen Mitarbeiter fertigen Sonderlösungen schnell, präzise und nach Ihren individuellen Vorgaben.

Selbstverständlich liefern wir Ihre Kantteile innerhalb kürzester Zeit, sicher mit Schutzfolie verpackt, direkt an Ihr Lager oder auf die Baustelle. Für technische Fragen oder Sonderanfertigungen steht Ihnen unser Fachteam jederzeit beratend zur Seite.

WECKMAN Kantteile - maßgefertigte Qualität bis ins Detail.

KORROSIONSSCHUTZ

Ein dauerhaft gutes Ergebnis beginnt mit dem richtigen Materialschutz. Unsere beschichteten Profilbleche bieten bereits ab Werk einen hervorragenden Korrosionsschutz und können problemlos mit anderen Metallen kombiniert werden.

Bei unbeschichteten Blechen ist besondere Sorgfalt gefragt: Wenn verschiedene Metalle direkt miteinander in Kontakt kommen, kann es durch Kontaktkorrosion zu Materialschäden oder einer verkürzten Lebensdauer kommen. Um dies zu vermeiden, sollten die Metalle durch geeignete Zwischenlagen oder Beschichtungen voneinander getrennt werden.

Zudem gilt: Bauteile aus verzinktem Stahl sollten nicht in Berührung mit ablaufendem Wasser von Kupferflächen kommen. Die chemische Reaktion kann die Oberfläche langfristig angreifen.

Korrosionsschutz - DIN EN 10169

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 10169 sowie DIN 55634 und entsprechen den europäischen Normen für Korrosionsbeständigkeit und Witterungsschutz. So stellen wir sicher, dass jedes WECKMAN Profilblech, ob Dach oder Wand, langlebig, sicher und beständig bleibt, auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Zum Kantteil-Video

SCHON GEWUSST?

Bei uns erhalten Sie auch passendes Zubehör!

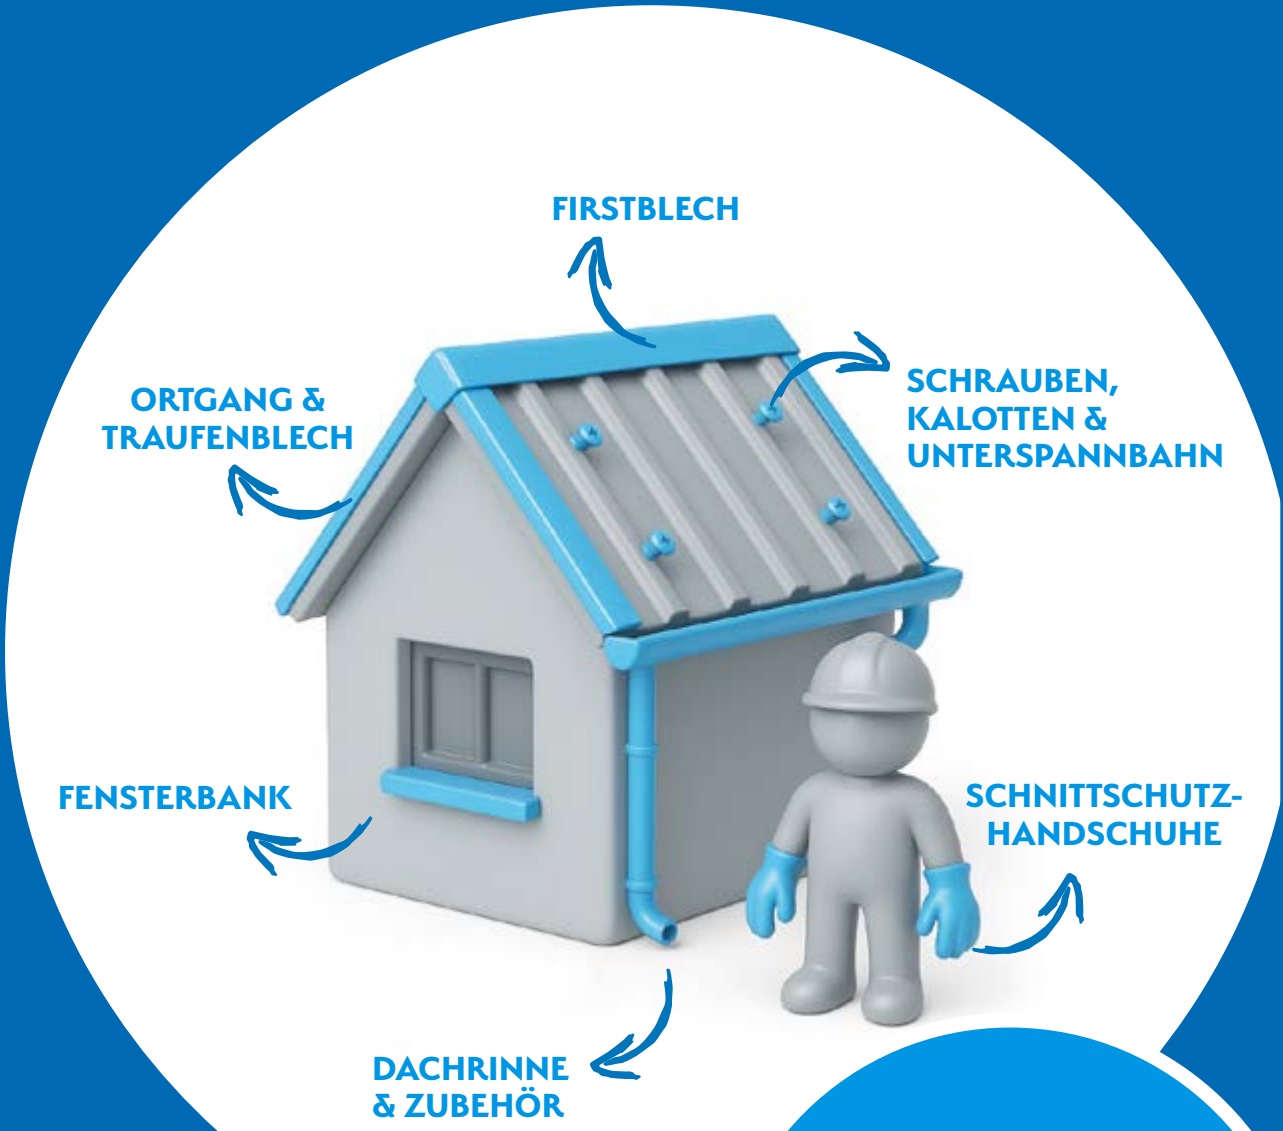

VON A - WIE ANSCHLUSSLEISTE BIS Z - WIE ZAHNBLECH

WIR HABEN ALLES, WAS SIE FÜR IHR PROJEKT BENÖTIGEN!

Sprechen Sie uns an unter +49 (0) 4281 - 95 15 0
oder schreiben sie uns eine Mail an anfrage@von-lien.de

FÜR PROFILBLECHE & LICHTPLATTEN!



Firstblech

Unser Firstblech eignet sich hervorragend für Spitz- oder Satteldächer aller Profilarten. Das Firstblech ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche und verhindert, dass Regenwasser unter die Eindeckung läuft. Optional kann unter dem Firstblech ein Lüftungsrollfirst benutzt werden, der zusätzlich gegen eindringendes Wasser schützt.

Unser halbrundes Firstblech aus Stahl ist ein zuverlässiger Bestandteil des Dachaufbaus und eignet sich hervorragend für Spitz- oder Satteldächer mit Pfannenblechen. Das Firstblech halbrund hat eine Stärke von wahlweise 0,50 oder 0,70 mm (letztere ist aus Aluminium). Das Blech hat eine Länge von 1860 mm und eine Nutzlänge von 1720 mm.





Ortgangwinkel

Der Einsatz von Ortgangwinkeln bietet mehrere Vorteile. Sie schützen die seitlichen Dachkanten vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind, was die Lebensdauer des Daches erhöht und mögliche Schäden verhindert. Außerdem geben sie einem Dach den letzten Schliff und tragen zum Gesamterscheinungsbild des Gebäudes bei.

Unsere Ortgangwinkel, in gesickter und glatter Ausführung, zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Stabilität aus. Sie sind die moderne und effiziente Lösung für jedes Dachprojekt. Bei Fragen oder individuellen Wünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Entdecken Sie unser Sortiment und finden Sie den passenden Ortgang für Ihr Projekt.



Traufenblech

Das Traufenblech ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Daches. Als Feuchtigkeitsschutz sorgt es für eine saubere Dachentwässerung und sorgt dafür, dass kein Wasser hinter die Dachrinne tropfen kann.





Kehlblech

Unser Kehlblech ist ein unverzichtbares Bauteil für jedes Dach mit zwei ineinander laufenden Dachflächen im Kehlbereich. Es wird unter den Profilblechen montiert und leitet das Regenwasser zuverlässig in die Regenrinne, um eine saubere und sichere Dachentwässerung zu gewährleisten.





Schneefangblech

Das Schneefangblech ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion eines Gebäudes, das dazu dient, Schäden durch fallenden Schnee oder Eis zu vermeiden.





Pultabschluss

Unser Pultabschluss dient bei einem Flachdach oder Pultdach als oberer Dachabschluss. Somit ist an der Stirnseite ein optisch schöner Abschluss geschaffen.





Außenecke

Die Außenecke ist mehr als nur ein praktisches Bauelement. Sie trägt zur ästhetischen Vollendung Ihrer Gebäudeecke bei und sorgt für einen sauberen Abschluss an Außenecken. Sie ragt an beiden Seiten über die Profilbleche hinaus und dient zur Abdeckung des Zwischenraums. Neben ihrer praktischen Funktion als Stoß- und Verschleißschutz sorgt sie für einen optisch ansprechenden und sauberen Abschluss.





Innenecke

Die Innenecke ist ein funktionelles Element, das die Innenecken von Fassadenblechen vor Schäden durch Witterungseinflüsse und andere äußere Einwirkungen schützt. Darüber hinaus trägt sie zu einem sauberen und professionellen Gesamtbild bei und verleiht Ihrem Projekt den letzten Schliff. Sie wird an der Ecke einer Wand eingesetzt und ragt beidseitig unter die Profilbleche, sodass der Zwischenraum abgedeckt wird. Dies trägt nicht nur zur Ästhetik bei, sondern verhindert auch, dass Ungeziefer oder Schmutz hinter die Fassade gelangen können.



Wandanschluss

Unser Wandanschluss ist die perfekte Lösung, um Ihr Schleppdach mit einer Wand zu verbinden und das Eindringen von Wasser zwischen Dach und Wand zu verhindern.

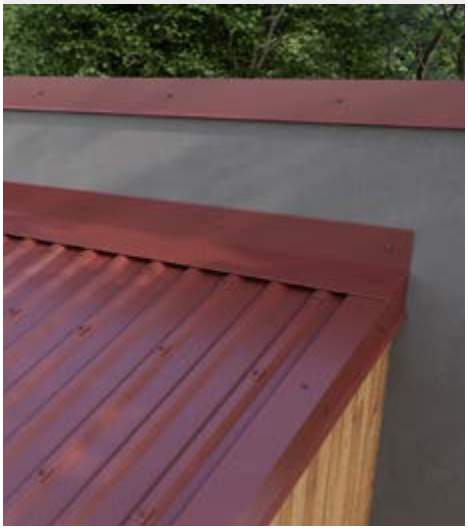



Sohlbank

Die Sohlbank hat die Funktion einer Fensterbank und übernimmt die wichtige Aufgabe, das unter ihr liegende Mauerwerk vor Niederschlagswasser zu schützen. Durch die gezielte Ableitung des Wassers weg vom Gebäude trägt sie zur Erhaltung der Bausubstanz bei und beugt möglichen Feuchtigkeitsschäden vor. Gleichzeitig sorgt die Sohlbank für einen sauberen Abschluss im Fensterbereich und verleiht dem Gebäude ein gepflegtes Erscheinungsbild.





Sockelleiste

Die Sockelleiste ist ein funktionaler Bestandteil jeder Wandgestaltung, der für einen sauberen Abschluss sorgt und das Ablaufen von Regenwasser erleichtert. Sie wird auf Bestellung bis zu einer Länge von 3500 mm maßgenau gefertigt. Verschiedene Farben und Beschichtungen sowie die Materialoptionen Aluminium und Stahl ermöglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse. Mit ihrer langlebigen und robusten Konstruktion stellt sie eine dauerhafte Lösung dar!





Selbstentlüftende Kantteile

Unsere selbstentlüftenden Kantteile bieten eine effiziente und zuverlässige Lösung für die Belüftung von Dach und Wand. Sie sind einfach zu montieren und bieten sowohl funktionale als auch ästhetische Vorteile für Ihr Bauprojekt.

Sonderkantteile

Nicht das passende Kantteil gefunden? Kein Problem!

Neben unseren Standardkantteilen fertigen wir auch individuelle Sonderkantteile exakt nach Ihren Vorgaben. Mit modernster CNC-Technik realisieren wir maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anforderungen – passgenau, funktional und optisch perfekt abgestimmt.

Bitte beachten Sie: Alle Kantteile nach Maß sowie die Sonderkantteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von einer Rückgabe ausgeschlossen.

Seite 39





Firstblech, halbrund

Artikelnummer MUO

Format

Gesamtlänge: 1860 mm

Nutzlänge: 1720 mm

Halbrunde Öffnung: 190 mm,
Schenkellänge: 35 mm
Einsatzbereich: als First- /Gratabdeckung, DN 7° - 35° einsetzbar, für Dachpfannenbleche

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	2,40
0,70 **(Alu)**	1,50



Firstblechendstück

Artikelnummer PK1

Einsatzbereich: als First- /Gratendstück für halbrunde Firstbleche

Befestigungsbedarf pro Stück:
3 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	0,20
0,70 **(Alu)**	0,10

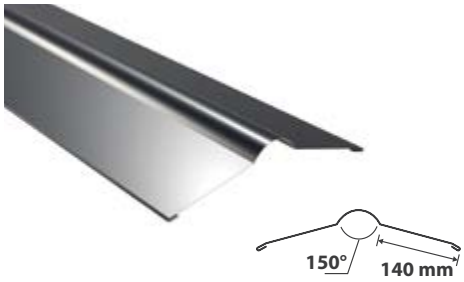

Firstblech, flach

Artikelnummer SIL

Format

Gesamtlänge: 2000 mm

Nutzlänge: 1900 mm

Schenkellänge: 140 x 140 mm , 150°
Einsatzbereich: First- / Gratabdeckung für alle Profile.

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	2,60
0,63	3,30
0,75	3,90
0,70 **(Alu)**	1,60

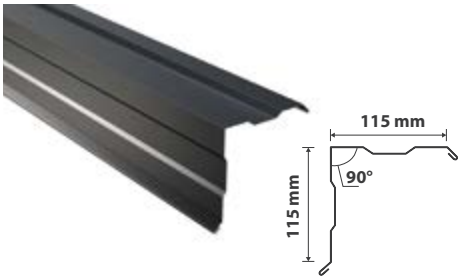

Ortgangwinkel als Ortgangabdeckung

Artikelnummer PA1

Format

Gesamtlänge: 2000 mm

Nutzlänge: 1900 mm

Schenkellänge: 115 x 115 mm , 90°
Einsatzbereich: Ortgangabdeckung für alle Profile.

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	2,10
0,63	2,70
0,75	3,20
0,70 **(Alu)**	1,00

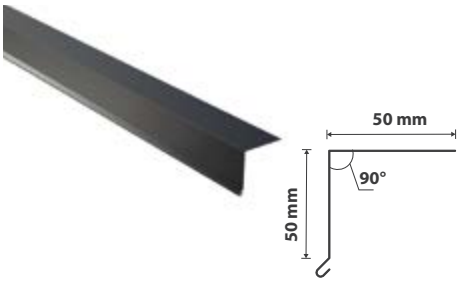

Traufenleiste

Artikelnummer RAY

Format

Gesamtlänge: 2000 mm

Nutzlänge: 1900 mm

Schenkellänge: 50 x 50 x 15 mm , 90°
Einsatzbereich: Rinneneinlauf im Traufenbereich passend für alle Profile.

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
4 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	1,10
0,63	1,30
0,75	1,60
0,70 **(Alu)**	0,50

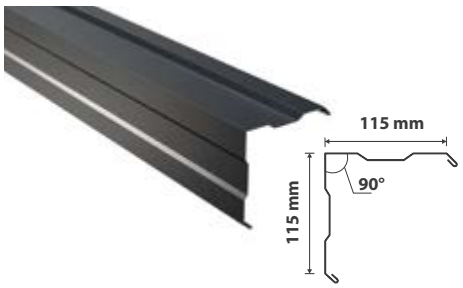

Außenecke

Artikelnummer UL5

Format

Gesamtlänge: 2450 mm

Nutzlänge: 2350 mm

Schenkellänge: 115 x 115 mm , 90°
Einsatzbereich: Fassadenverkleidung passend für alle Profile.

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	2,60
0,63	3,30
0,75	3,90
0,70 **(Alu)**	1,20

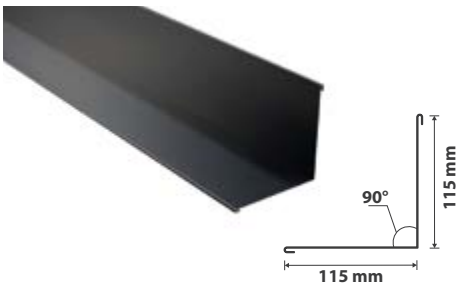

Innenecke

Artikelnummer SIS

Format

Gesamtlänge: 2000 mm

Nutzlänge: 1900 mm

Schenkellänge: 115 x 115 mm , 90°
Einsatzbereich: Fassaden- und Dachverkleidung für alle Profile.

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	2,10
0,63	2,70
0,75	3,20
0,70 **(Alu)**	1,00

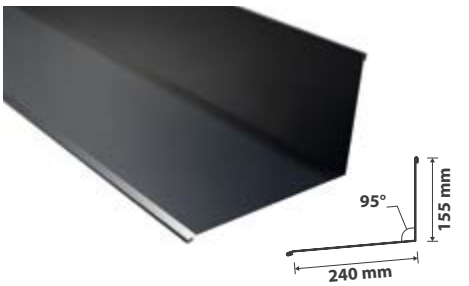

Anschlussleiste

Artikelnummer LII

Format

Gesamtlänge: 2000 mm

Nutzlänge: 1900 mm

Schenkellänge: 240 x 155 mm , 95°
Einsatzbereich: Wandanschluss passend für alle Profile.

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	3,50
0,63	4,40
0,75	5,20
0,70 **(Alu)**	1,60

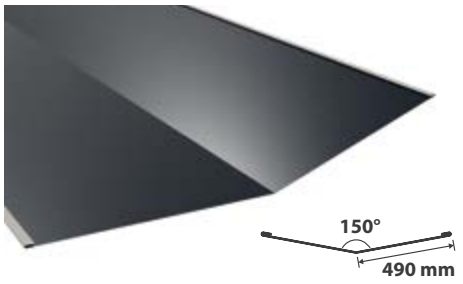

Kehlblech

Artikelnummer VL

Format

Gesamtlänge: 2000 mm

Nutzlänge: 1900 mm

Schenkellänge: 490 x 490 mm
Einsatzbereich: Kehlausbildung passend für alle Profile.

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	8,40
0,63	10,60
0,75	12,60
0,70 **(Alu)**	3,80

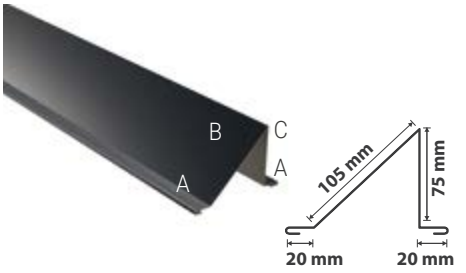

Schneefangblech

Artikelnummer LUM

Format

Gesamtlänge: 2000 mm

Nutzlänge: 1900 mm

Schenkellänge:
A: 20 mm
B: 105 mm
C: 75 mm
Einsatzbereich: Schneefang im Traufenbereich passend für alle Profile.

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	2,10
0,63	2,70
0,75	3,20
0,70 **(Alu)**	1,00

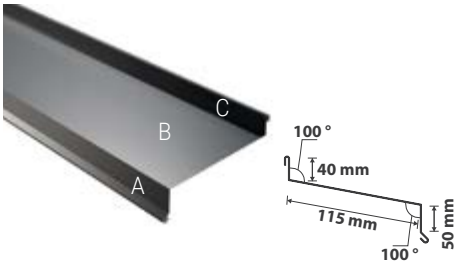

Sohlbank

Artikelnummer IK1

Format

Gesamtlänge: 2000 mm

Nutzlänge: 1900 mm

Schenkellänge:
A: 50 mm
B: 115 mm
C: 40 mm, 100°
Einsatzbereich: WI-115 als Fensterbank passend für alle Profile.

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/St
0,50	2,10
0,63	2,70
0,75	3,20
0,70 **(Alu)**	1,00



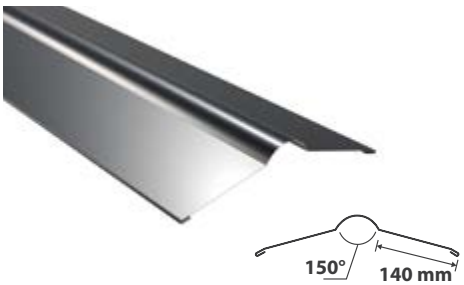

Firstblech, flach Typ 1

Artikelnummer SI01

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Schenkellänge: 140 X 140 mm, 150°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

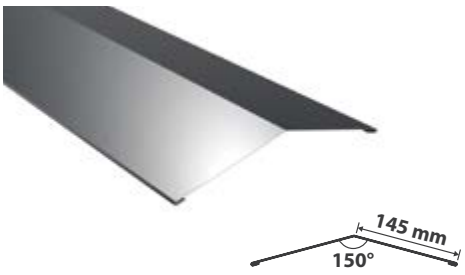

Firstblech, flach Typ 2

Artikelnummer SI02

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Schenkellänge: 145 X 145 mm, 150°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

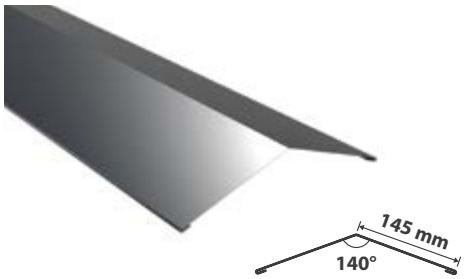

Firstblech, flach Typ 3

Artikelnummer SI03

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Schenkellänge: 145 X 145 mm, 140°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

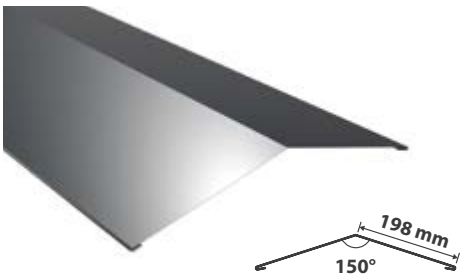

Firstblech, flach Typ 4

Artikelnummer SI04

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 416 mm

Schenkellänge: 198 X 198 mm, 150°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
10 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,75
0,63	2,20
0,75	2,62
0,70 **(Alu)**	0,80

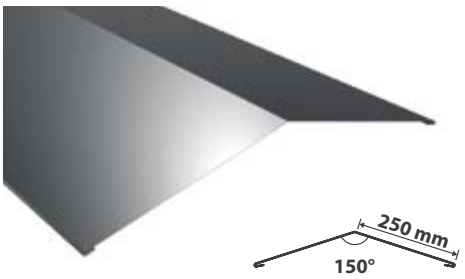

Firstblech, flach Typ 5

Artikelnummer SI05

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 522 mm

Schenkellänge: 250 X 250 mm, 150°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
10 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	2,19
0,63	2,77
0,75	3,29
0,70 **(Alu)**	1,00

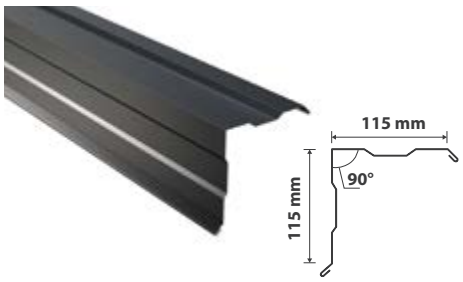

Ortgangwinkel Typ 1

Artikelnummer PA01

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Dachschenkel: 115 mm
Wandschenkel: 115 mm, 90°, gesickt

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

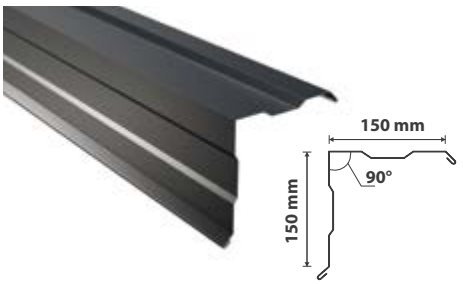

Ortgangwinkel Typ 2

Artikelnummer PA02

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 416 mm

Dachschenkel: 150 mm
Wandschenkel: 150 mm, 90°, gesickt

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,75
0,63	2,20
0,75	2,62
0,70 **(Alu)**	0,80

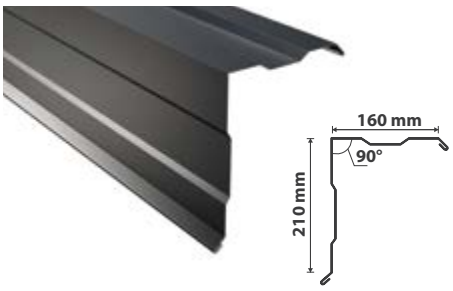

Ortgangwinkel Typ 3

Artikelnummer PA03

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 416 mm

Dachschenkel: 160 mm
Wandschenkel: 210 mm, 90°, gesickt

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,75
0,63	2,20
0,75	2,62
0,70 **(Alu)**	0,80

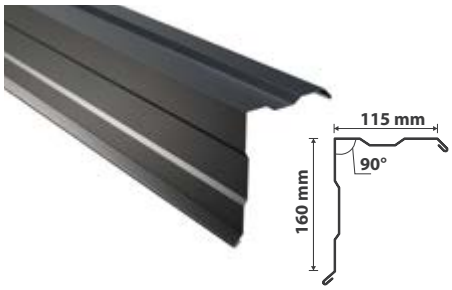

Ortgangwinkel Typ 4

Artikelnummer PA04

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Dachschenkel: 115 mm
Wandschenkel: 160 mm, 90°, gesickt

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

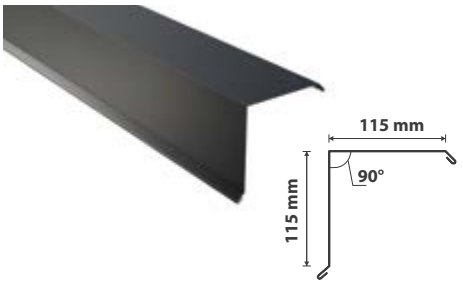

Ortgangwinkel Typ 5

Artikelnummer PA05

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Dachschenkel: 115 mm
Wandschenkel: 115 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

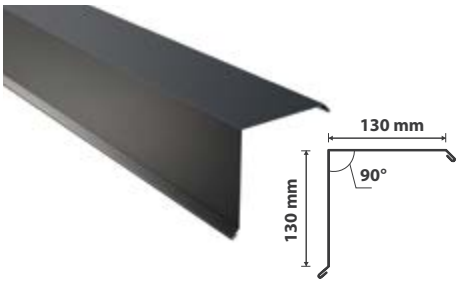

Ortgangwinkel Typ 6

Artikelnummer PA06

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Dachschenkel: 130 mm
Wandschenkel: 130 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

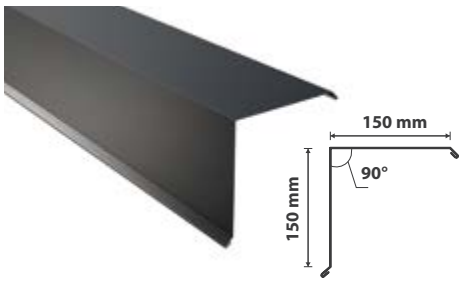

Ortgangwinkel Typ 7

Artikelnummer PA07

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 416 mm

Dachschenkel: 150 mm
Wandschenkel: 150 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,75
0,63	2,20
0,75	2,62
0,70 **(Alu)**	0,80

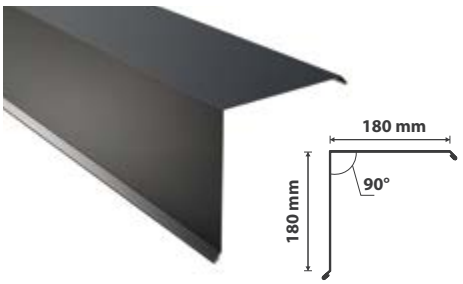

Ortgangwinkel Typ 8

Artikelnummer PA08

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 416 mm

Dachschenkel: 180 mm
Wandschenkel: 180 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,75
0,63	2,20
0,75	2,62
0,70 **(Alu)**	0,80

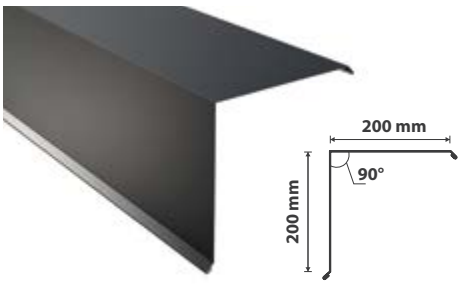

Ortgangwinkel Typ 9

Artikelnummer PA09

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 522 mm

Dachschenkel: 200 mm
Wandschenkel: 200 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	2,19
0,63	2,77
0,75	3,29
0,70 **(Alu)**	1,00

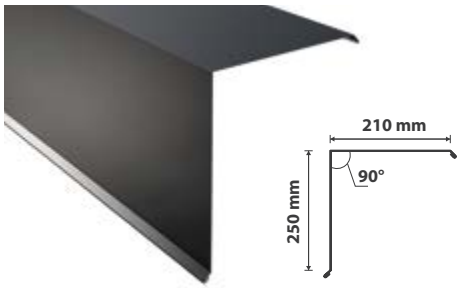

Ortgangwinkel Typ 10

Artikelnummer PA10

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 522 mm

Dachschenkel: 210 mm
Wandschenkel: 250 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	2,19
0,63	2,77
0,75	3,29
0,70 **(Alu)**	1,00

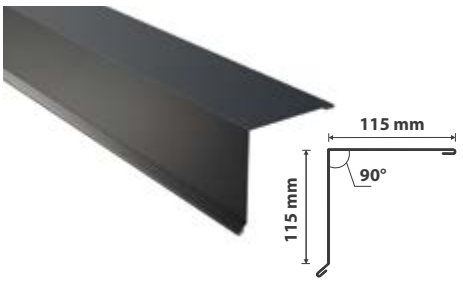

Pultabschluss Typ 1

Artikelnummer SL01

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Dachschenkel: 115 mm
Wandschenkel: 115 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

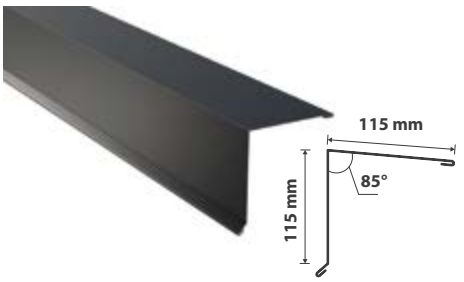

Pultabschluss Typ 2

Artikelnummer SL02

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Dachschenkel: 115 mm
Wandschenkel: 115 mm, 85°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

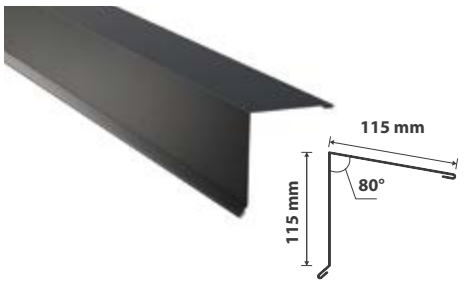

Pultabschluss Typ 3

Artikelnummer SL03

Format

- **Lieferlänge:** 500 - 3500 mm
- **Nutzlänge:** Lieferlänge minus 100 mm
- **Abwicklungsbreite:** 312 mm

Dachschenkel: 115 mm
Wandschenkel: 115 mm, 80°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

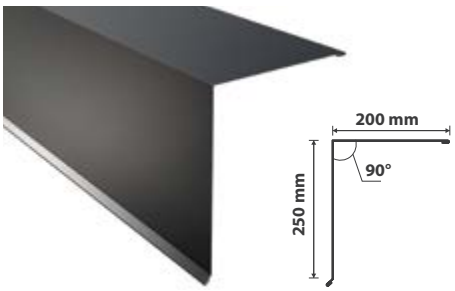

Pultabschluss Typ 4

Artikelnummer SL04

Format

- **Lieferlänge:** 500 - 3500 mm
- **Nutzlänge:** Lieferlänge minus 100 mm
- **Abwicklungsbreite:** 522 mm

Dachschenkel: 200 mm
Wandschenkel: 250 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	2,19
0,63	2,77
0,75	3,29
0,70 **(Alu)**	1,00

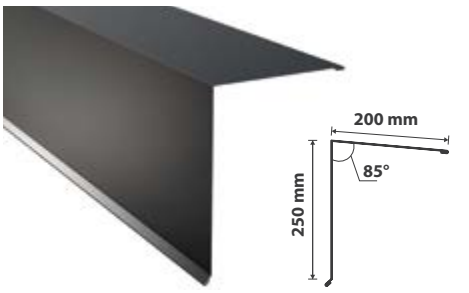

Pultabschluss Typ 5

Artikelnummer SL05

Format

- **Lieferlänge:** 500 - 3500 mm
- **Nutzlänge:** Lieferlänge minus 100 mm
- **Abwicklungsbreite:** 522 mm

Dachschenkel: 200 mm
Wandschenkel: 250 mm, 85°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	2,19
0,63	2,77
0,75	3,29
0,70 **(Alu)**	1,00

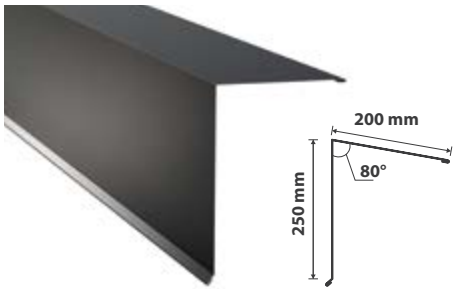

Pultabschluss Typ 6

Artikelnummer SL06

Format

- **Lieferlänge:** 500 - 3500 mm
- **Nutzlänge:** Lieferlänge minus 100 mm
- **Abwicklungsbreite:** 522 mm

Dachschenkel: 200 mm
Wandschenkel: 250 mm, 80°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	2,19
0,63	2,77
0,75	3,29
0,70 **(Alu)**	1,00

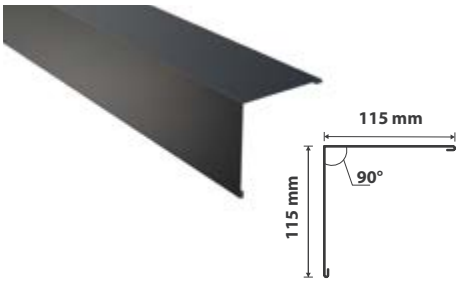

Außenecke Typ 1

Artikelnummer UL01

Format

- **Lieferlänge:** 500 - 3500 mm
- **Nutzlänge:** Lieferlänge minus 100 mm
- **Abwicklungsbreite:** 250 mm

Schenkellänge: 115 mm x 115 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,05
0,63	1,33
0,75	1,58
0,70 **(Alu)**	0,50

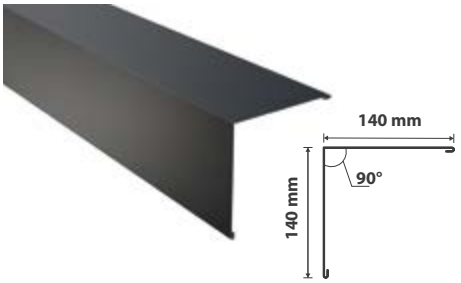

Außenecke Typ 2

Artikelnummer UL02

Format

- **Lieferlänge:** 500 - 3500 mm
- **Nutzlänge:** Lieferlänge minus 100 mm
- **Abwicklungsbreite:** 312 mm

Schenkellänge: 140 mm x 140 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

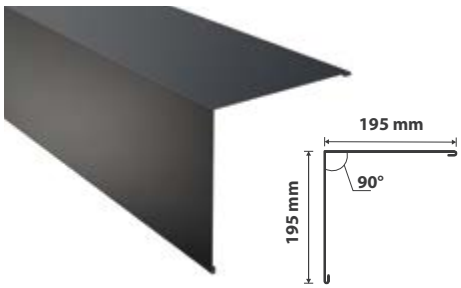

Außenecke Typ 3

Artikelnummer UL03

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 416 mm

Schenkellänge: 195 mm x 195 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,75
0,63	2,20
0,75	2,62
0,70 **(Alu)**	0,80

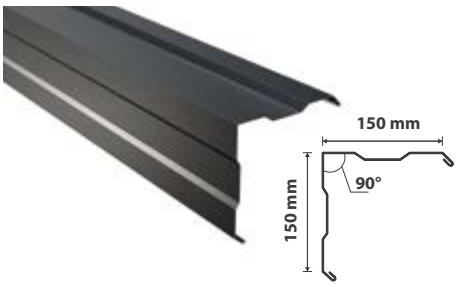

Außenecke Typ 4

Artikelnummer UL04

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 416 mm

Schenkellänge: 150 mm x 150 mm, 90° ,gesickt

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,75
0,63	2,20
0,75	2,62
0,70 **(Alu)**	0,80

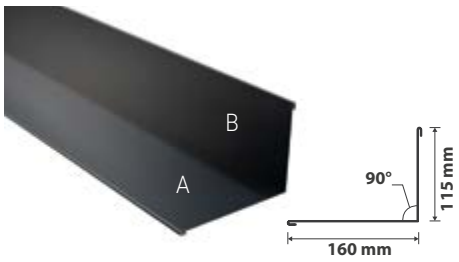

Wandanschluss Typ 1

Artikelnummer LI01

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Schenkellänge:
A: 160 mm
B: 115 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

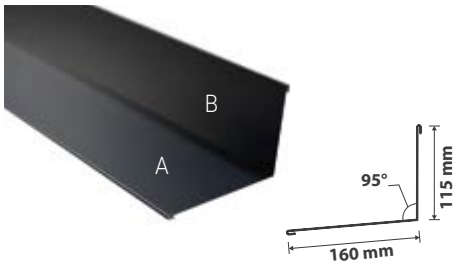

Wandanschluss Typ 2

Artikelnummer LI02

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Schenkellänge:
A: 160 mm
B: 115 mm, 95°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

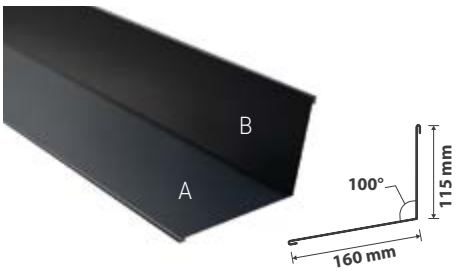

Wandanschluss Typ 3

Artikelnummer LI03

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Schenkellänge:
A: 160 mm
B: 115 mm, 100°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

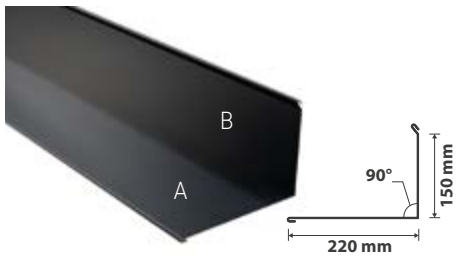

Wandanschluss Typ 4

Artikelnummer LI04

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 416 mm

Schenkellänge:
A: 220 mm
B: 150 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm0

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.²
0,50	1,75
0,63	2,20
0,75	2,62
0,70 **(Alu)**	0,80

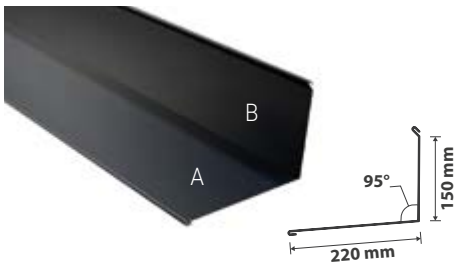

Wandanschluss Typ 5

Artikelnummer LI05

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 416 mm

Schenkellänge:
A: 220 mm
B: 150 mm , 95°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,75
0,63	2,20
0,75	2,62
0,70 **(Alu)**	0,80

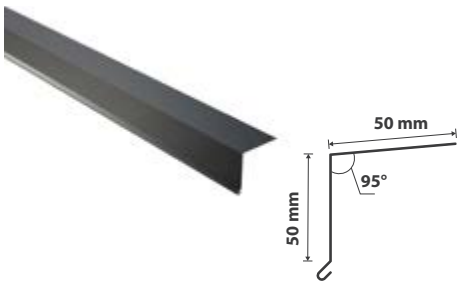

Traufenblech Typ 2

Artikelnummer RA02

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 125 mm

Dachschenkel: 50 mm
Wandschenkel: 50 mm, 95°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
4 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	0,53
0,63	0,66
0,75	0,79
0,70 **(Alu)**	0,25

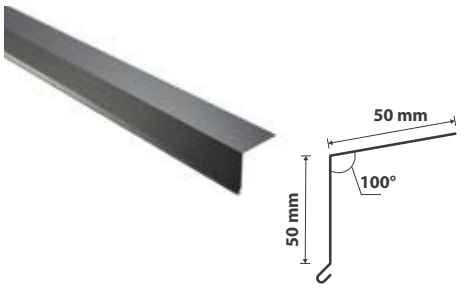

Traufenblech Typ 3

Artikelnummer RA03

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 125 mm

Dachschenkel: 50 mm
Wandschenkel: 50 mm, 100°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
4 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	0,53
0,63	0,66
0,75	0,79
0,70 **(Alu)**	0,25



Traufenblech Typ 4

Artikelnummer RA04

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 208 mm

Dachschenkel: 80 mm
Wandschenkel: 30 mm, 90°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
4 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	0,87
0,63	1,11
0,75	1,31
0,70 **(Alu)**	0,42

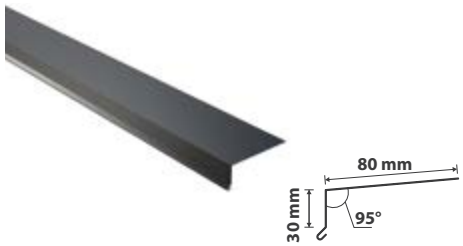

Traufenblech Typ 5

Artikelnummer RA05

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 208 mm

Dachschenkel: 80 mm
Wandschenkel: 30 mm, 95°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
4 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	0,87
0,63	1,11
0,75	1,31
0,70 **(Alu)**	0,42

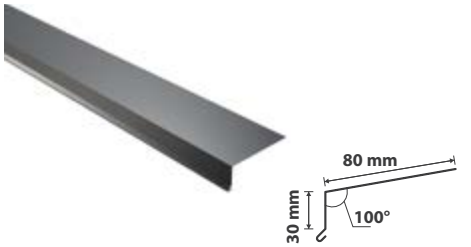

Traufenblech Typ 6

Artikelnummer RA06

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 208 mm

Dachschenkel: 80 mm
Wandschenkel: 30 mm, 100°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
4 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	0,87
0,63	1,11
0,75	1,31
0,70 **(Alu)**	0,42

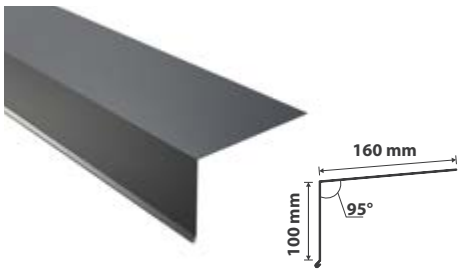

Traufenblech Typ 7

Artikelnummer RA07

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Dachschenkel: 160 mm
Wandschenkel: 100 mm, 95°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

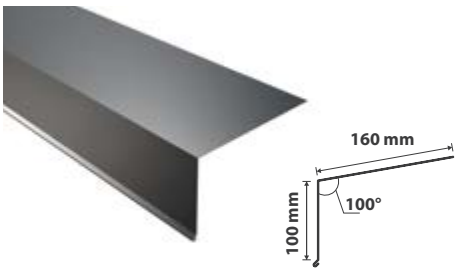

Traufenblech Typ 8

Artikelnummer RA08

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Dachschenkel: 160 mm
Wandschenkel: 100 mm , 100°

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

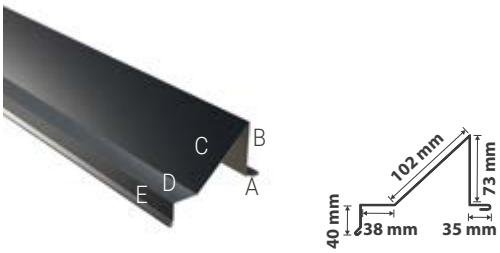

Schneefang als Prallblech

Artikelnummer SFP1

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 312 mm

Schenkellänge:
A: 30 mm
B: 73 mm
C: 102 mm
D: 38 mm
E: 40 mm

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,31
0,63	1,65
0,75	1,97
0,70 **(Alu)**	0,60

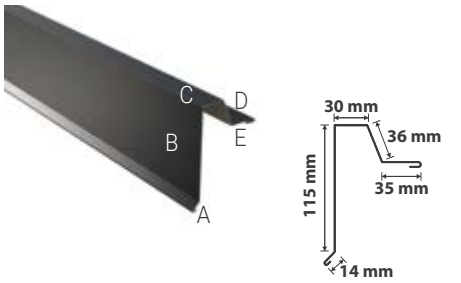

Ortgang Typ 33 - Als Ortgangwinkel für das W-33/500 Esthetica

Artikelnummer PA33

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 250 mm

Schenkellänge:
A: 14 mm
B: 115 mm
C: 30 mm
D: 36 mm
E: 35 mm

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	1,05
0,63	1,33
0,75	1,58
0,70 **(Alu)**	0,50

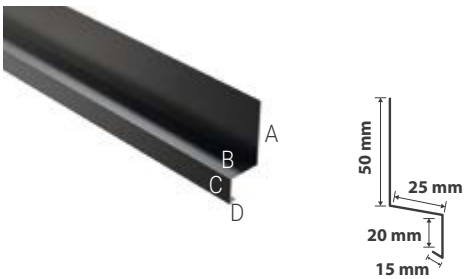

Sockelleiste

Artikelnummer SD01

Format

Lieferlänge: 500 - 3500 mm

Nutzlänge: Lieferlänge minus 100 mm

Abwicklungsbreite: 125 mm

Schenkellänge:
A: 50 mm
B: 25 mm
C: 20 mm
D: 15 mm

Befestigungsbedarf pro lfdm.:
6 Stk. A2 4,8 x 20 mm

Stärke in mm	Gewicht in kg/lfdm.
0,50	0,53
0,63	0,67
0,75	0,78
0,70 **(Alu)**	0,24



Flachblech

Artikelnummer F

Format

Lieferlänge: Ab 1000 mm

Breite: 1250 mm

Flachbleche sind in Fixlängen lieferbar, mit Schutzfolie.

Einheit: m²

Wir beraten Sie gerne unter
anfrage@von-lien.de oder
+49 (0) 4281 - 95 15 0

SONDERKANTTEILE

Ob Einzelanfertigung oder Serienauftrag – wir fertigen Blechzuschnitte und Kantungen exakt nach Ihren Angaben oder Zeichnungen in Längen bis zu 6 Metern.

Mit unseren hochmodernen Langabkantmaschinen produzieren wir alle gängigen Kantprofile maßgenau, sorgfältig und termingerecht. Unser erfahrenes Fachpersonal sorgt dafür, dass auch kurzfristige oder spezielle Anforderungen zuverlässig umgesetzt werden können.

Damit Ihre Ware sicher ankommt, wird jede Kommission sorgfältig in Stretchfolie verpackt – für maximalen Schutz während des Transports.

lfdm. Meter sortenrein: 0 - 25 m, 25 - 50 m und über 50 m.

Bitte beachten Sie:
Auf Länge produzierte Kantteile und Sonderkanteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von einer Rückgabe ausgeschlossen.

Abwicklungsgröße in mm	Artikelnummer
bis 125	K125
bis 208	K208
bis 250	K250
bis 312	K312
bis 416	K416
bis 522	K522
bis 625	K625
bis750	K750
bis 834	K834
bis 938	K938

IHRE WARE, UNSER SERVICE
DIREKT ANS LAGER ODER BIS ZUR BAUSTELLE

Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft.
Wir übernehmen die Logistik
- Sie punkten beim Kunden.

☑ **Bundesweite Lieferung mit eigenem Fuhrpark**
Unsere geschulten Fahrer liefern Ihre Ware sicher an Ihr Lager oder bis zur Baustelle.

Tipp! Nutzen Sie unsere kostenlosen* Lagerlieferungen und lassen Sie Ihre Kunden davon profitieren!

☑ **Kurze Entladezeit dank moderner Kranentladung**
Schnell entladen, sofort loslegen. Wir liefern genau dorthin, wo die Ware gebraucht wird. Muss mit einem 40t Sattelzug erreichbar sein!

☑ **Kommissionsweise verpackte Ware**
Ihre Ware kommt ordentlich und geschützt an. Kommissionsweise verpackt, übersichtlich und direkt einsatzbereit - inklusive Montageanleitung.

**9,95 € CO2-Abgabe pro Bestellung zzgl. MwSt.*



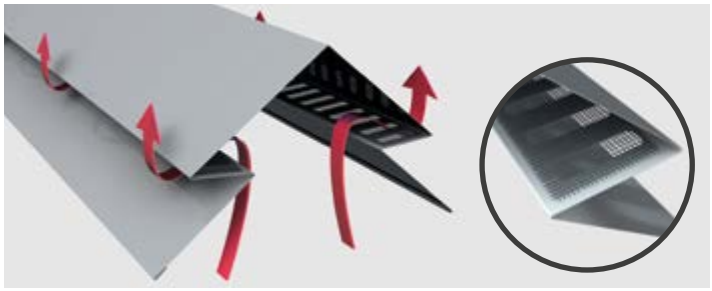

Selbstentlüftender First

Artikelnummer SF01

Format

Lieferlänge: 2000 mm

Belüftungsquerschnitt: 180 cm³

Mindestdachneigung: 35°

Entdecken Sie unseren hochwertigen selbstentlüftenden First, der speziell für hinterlüftete Dächer entwickelt wurde. Dieses innovative Bauteil ermöglicht eine effiziente Belüftung unterhalb des Daches, um Hitzestaus zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Daches zu verlängern. Eine Gittergelege verhindert den Eintritt von Insekten, Laub etc. und die Bildung von Kondenswasser wird verringert.

Mit einer Länge von 2000 mm und einem Belüftungsquerschnitt von 180 cm³ sorgt dieser First für eine hervorragende Luftzirkulation, die dazu beiträgt, die Dachentlüftung zu verbessern und Feuchtigkeit abzuhalten. Er kann problemlos auf Profilblechen oder einschaligen Lichtplatten montiert werden.

Befestigungsbedarf pro Meter:
8 Stk. A2 4,8 x 20 mm



Selbstentlüftender First Verbindungselement

Artikelnummer FV01

Format

Lieferlänge: 250 mm

Befestigungsbedarf pro Meter:
2 Stk. A2 4,8 x 20 mm

QUERSCHNITTSZEICHNUNG

FIRST

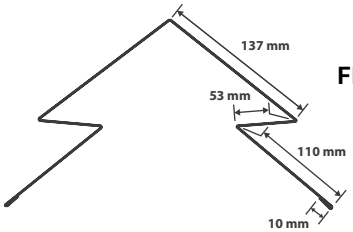

FIRST-VERBINDER



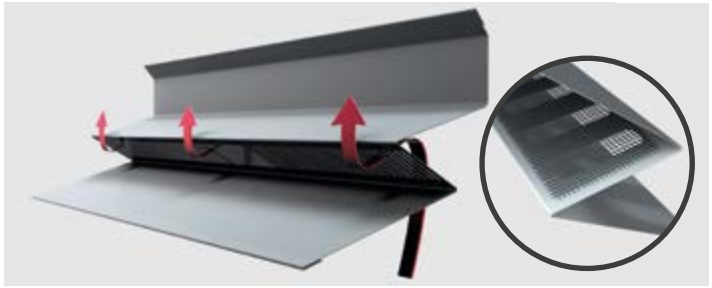

Selbstentlüftender Wandanschluss

Artikelnummer SW01

Format

Lieferlänge: 2000 mm

Belüftungsquerschnitt: 90 cm³

Mindestdachneigung: 35°

Entdecken Sie unseren selbstentlüftenden Wandanschluss, das ideale Bauelement für eine effiziente Belüftung zwischen Dach und Wand. Mit diesem Wandanschluss vermeiden Sie Hitzestaus und sorgen für ein besseres Klima unter Ihrem Dach. Die integrierten Lüftungsschlitze helfen, das Abtropfen von Kondenswasser zu verringern. Ein Gittergelege schützt vor Insekten, Blättern und anderen Fremdkörpern.

Mit einem Lüftungsquerschnitt von 90 cm³ ist dieser Wandanschluss ideal, um Feuchtigkeit effektiv abzuführen und Schäden durch Feuchtigkeit unter Ihrem Dach zu vermeiden. Der selbstentlüftende Wandanschluss eignet sich für die Überbrückung von Spalten zwischen Dach und Hauswand und ist mit Profilfüllern für alle unsere Profile kompatibel.

Befestigungsbedarf pro Meter:
4 Stk. für Befestigung an der Wand (Art der Schraube je nach UK)



Selbstentlüftender Wandanschluss Verbindungselement

Artikelnummer SV01

Format

Lieferlänge: 250 mm

Befestigungsbedarf pro Meter:
2 Stk. für Befestigung an der Wand (Art der Schraube je nach UK)

QUERSCHNITTSZEICHNUNG

WANDANSCHLUSS



WANDANSCHLUSS-VERBINDER



WINDSCHUTZ-ORTGANG
FÜR DACHPFANNENPROFILE



Windschutz-Ortgänge sind eine unverzichtbare Ergänzung für Ihr Dachpfannenprofil. Sie bieten nicht nur eine optische Aufwertung, sondern runden das Dach perfekt ab, indem sie es wie ein traditionelles Ziegeldach aussehen lassen. Sie wurden speziell für Dachpfannenprofile entwickelt und eignen sich sowohl für das klassische Typ 2/1060 als auch für unser neues, modernes Typ Europa **(Seite 14-15)**. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium oder Stahl, bieten die Windschutz-Ortgänge eine robuste und langlebige Lösung und vervollständigen das Erscheinungsbild des Ortgangs Ihres Pfannenprofil Daches.

Die Montage der Windschutz-Ortgänge beginnt von der Traufe zum First. Dabei ist der »Windschutz Ortgangwinkel Anfang« ein entscheidender Bestandteil. Sie benötigen einen Anfang für die linke und einen für die rechte Seite, jeweils in 40 cm Ausführung. Ergänzt wird dies durch die entsprechende Anzahl an Windschutz-Ortgangwinkeln (38 cm) je Dachpfannenreihe, ebenfalls in rechter oder linker Ausführung.

Bsp. Windschutzortgang Rechts



Bsp. Windschutzortgang Links





Windschutzortgang

Ausführung	Artikelnummer
Anfang rechts	OAR
rechts	OR
Anfang links	OAL
links	OL

Format

Länge: Anfang rechts/linkt - 400 mm

Länge: rechts/links - 380 mm

Stärke 0,50 mm - Gewicht 0,13 kg/Stück
Stärke 0,70 mm - Gewicht 0,08 kg/Stück

Dachschenkel: 60 mm
Wandschenkel: 160 mm

Befestigungsbedarf pro Stück:
1 Flachrundkopfschraube 4,8 x 35 mm

Firstblechendscheibe

Artikelnummer FS

Stärke 0,50 mm - Gewicht 0,13 kg/Stück
Stärke 0,70 mm - Gewicht 0,08 kg/Stück

Passend für Typ 2/1060 und Typ Europa

Befestigungsbedarf pro Stück:
1 Flachrundkopfschraube 4,8 x 35 mm

Erhältlich in folgenden RAL Farben und Beschichtungen

Shimoco
7016 3009

Puramid
7016 8012

Mattpolyester
23 *RAL 7024 33 *RAL 9005 75 *RAL 8004

Polyester
7016 8004 8012 9005

Aluminium
7016 8012

* RAL ähnliche Farben

Artikel dieser Seite sind in folgenden Farben erhältlich

11	23	29
Nadelgrün	Dunkelgrau	Rot
32	33	75
Dunkelbraun	Schwarz	Ziegelrot



Dunstrohr mit Grundplatte

passend für	Artikelnummer
Trapez- und Wellbleche	60110VI
Typ 2/1060	60110TTK
Typ Europa und W-33/500	60110TTE

Format

Durchmesser Anschlussrohr: 110 mm

Gewicht: 3,50 kg

Einsatzbereich: Strangentlüftung, inkl. Passender Grundplatte.

Im Komplettsatz enthalten:
Gummimanschette, flexiblen Rohranschluss, Dichtungs- und Befestigungsmaterial etc.



JA-Sanitärentlüfter

Artikelnummer 54S45TTK

Format

Dachneigungen: 15 - 45°

Gewicht: 1,20 kg

für Profil: Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Rohranschluss: 100, 110, 125, 130, 150 und 160 mm

Einsatzbereich: als Zusätzliche Dachflächenbe- und Entlüftung.

Das verbaute Schutzsieb sichert effizient gegen das Eindringen von Insekten und Flugschnee ab!

Befestigungsbedarf pro St.:
4 Stück Masterplug Schrauben.



JA-Dachflächenentlüfter

Artikelnummer 54200TTK

Format

Lüftungsquerschnitt: 200 cm²

Gewicht: 0,80 kg

für Profil: Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Einsatzbereich: als Zusätzliche Dachflächenbe- und entlüftung.

Das verbaute Schutzsieb sichert effizient gegen das Eindringen von Insekten und Flugschnee ab!

Befestigungsbedarf pro St.:
4 Masterplug Schrauben.



JA-Firstentlüfter aus Kunststoff

Artikelnummer 54100F

Format

Lüftungsquerschnitt: 200 cm²

Gewicht: 0,75 kg

passend für: halbrunde Firstbleche MUO

Einsatzbereich: als Zusätzliche Firstentlüftung

Das verbaute Schutzsieb sichert effizient gegen das Eindringen von Insekten und Flugschnee ab!

Befestigungsbedarf pro St.:
4 Masterplug Schrauben.



Walmendstücke aus Kunststoff

Artikelnummer 54PK2

Format

Gewicht: 0,30 kg

passend für: halbrunde Firstbleche MUO

Einsatzbereich: Walmdächer Gratanschlüsse

Unsere Walmendstücke aus Kunststoff bieten einen formschönen Grat-/Walmabschluss für Walmdächer.

Befestigungsbedarf pro St.:
3 Schrauben.



Y-Stücke

Dachneigung	Artikelnummer
15 - 30°	54Y15
30 - 45°	54Y45

Format

Dachneigungen: 15 - 45°

Gewicht: 0,35 kg

passend für: halbrunde Firstbleche MUO

Einsatzbereich: Übergang von First auf Grat/Walm für Walmdächer

Befestigungsbedarf pro St.:
6 Schrauben



Dachfenster

Artikelnummer 54PEGDA1

Format

Gewicht: 24,50 kg

für Profil: alle WECKMAN Profilbleche

Einsatzbereich: als natürliche Belichtung von Innenräumen

Öffnungsmaß: 520 x 450 mm

Dachfenster mit Metalleindeckrahmen und 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit flexibler Bleischürze

Befestigungsbedarf pro St.:
2 Spanplattenschrauben 60 mm.

Kein Nadelgrün und Schwarz erhältlich.

Wir beraten Sie gerne unter
anfrage@von-lien.de oder
+49 (0) 4281 - 95 15 0



Durchführungsmanschetten

Variante	Größe	Artikelnummer
MF1	6 - 70 mm	**6010MF1**
MF2	22 - 102 mm	**6010MF2**
MF3	6 - 146 mm	**6010MF3**
MF4	70 - 178 mm	**6010MF4**
MF5	102 - 210 mm	**6010MF5**
MF6	121- 254 mm	**6010MF6**
MF7	140 - 292 mm	**6010MF7**
MF8	171 - 343 mm	**6010MF8**
MF9	241 - 520 mm	**6010MF9**
MF10	305 - 724 mm	**6010MF10**
MF3M - mit Edelstahlclip	6 - 146 mm	**6010MF3M**
MF5M - mit Edelstahlclip	102 - 210 mm	**6010MF5M**
MF8M - mit Edelstahlclip	171 - 343 mm	**6010MF8M**

Zur Abdichtung von Antennen-, Lüftungs- und/ oder Abgasrohren im Dachbereich.

Sie ist kompatibel mit allen Profilblechen und wird inklusive Dichtungs- und Befestigungsmaterialien geliefert.

Mit dieser hochwertigen Durchführungsmanschette sind Sie auf der sicheren Seite und können sich sicher sein, dass Ihre Durchführung optimal abgedichtet ist.

Die Varianten MF3M, MF5M und MF8M sind zusätzlich mit einem Edelstahlclip ausgestattet.



Alu-Anschlussleiste

Artikelnummer **66AS40300**

Format

Länge: 3000 mm

Breite: 40 mm

Als Kappleiste für Andiflex oder Blei. Bei Schornsteinen oder Wandanschlüssen.

Ausführung in pressblank.



Zahnbleche

passend für	Lieferlängen	Artikelnummer
groß, gelocht für W-20/1100	1127 mm	**5075ZG20G**
groß, ungelocht für W-20/1100	1127 mm	**5075ZG20**
klein, gelocht für W-20/1100	1107 mm	**5075ZK20G**
klein, ungelocht für W-20/1100	1107 mm	**5075ZK20**
groß, gelocht für W-33/500	500 mm	**5075ZG33G**
groß, ungelocht für W-33/500	500 mm	**5075ZG33**
klein, gelocht für W-33/500	595 mm	**5075ZK33G**
klein, ungelocht für W-33/500	595 mm	**5075ZK33**
groß, gelocht für W-35/1035	1070 mm	**5075ZG35G**
groß, ungelocht für W-35/1035	1070 mm	**5075ZG35**
klein, gelocht für W-35/1035	1075 mm	**5075ZK35G**
klein, ungelocht für W-35/1035	1075 mm	**5075ZK35**
groß, gelocht für W-45/1000	1030 mm	**5075ZG45G**
groß, ungelocht für W-45/1000	1030 mm	**5075ZG45**
klein, gelocht für W-45/1000	1095 mm	**5075ZK45G**
klein, ungelocht für W-45/1000	1095 mm	**5075ZK45**

Format

Stärke: 0,75 mm Stahl

Beschichtung: 25 µm Polyester

Angepasst an die Trapezprofile W-20/1100, W-33/500, W-35/1035 und W-45/1000

Unsere Zahnbleche bieten die ideale Lösung für eine zuverlässige Schließung der Öffnungen an First und Traufe bei Profilblechen. Schmutz und kleine Tiere werden zuverlässig ferngehalten.

Berücksichtigen Sie die Belüftung des Daches!

Erhältlich in folgenden RAL Farben

7016 8004 8012 9006

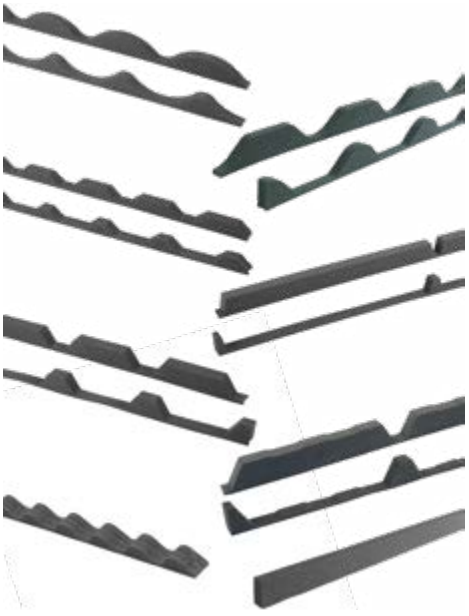

Profilfüller für Profilbleche

passend für	Lieferlängen	Artikelnummer
Firstdichtung für Typ 2/1060	1060 mm	**PT21060F**
Traufendichtung für Typ 2/1060	1060 mm	**PT21060T**
Firstdichtung für Typ Europa	1010 mm	**PTE1000F**
Traufendichtung für Typ Europa	1010 mm	**PTE1000T**
Firstdichtung für W-20/1100	1100 mm	**PW201100F**
Traufendichtung für W-20/1100	1100 mm	**PW201100T**
Firstdichtung für W-33/500	500 mm	**PW33500F**
Traufendichtung für W-33/500	500 mm	**PW33500T**
Firstdichtung für W-35/1035	1035 mm	**PW351035F**
Traufendichtung für W-35/1035	1035 mm	**PW351035T**
Firstdichtung für W-45/1000	1000 mm	**PW451000F**
Traufendichtung für W-45/1000	1000 mm	**PW451000T**
Profilfüller für W-1/1064	1064 mm	**PW11064**
Universal-Filter-schaumdichtung	30 x 60 x 1000 mm	**FS1000**

Profilfüller mit vorgestanzter Lochung, zur Abdichtung von First, Wand-/Pultabschluss, Traufe sowie für die Dichtung von Kehle, Grat etc. und besteht aus PE-Schaumstoff.

Beachten Sie, dass die Verwendung von Profilfüllern keine Be- oder Entlüftung mehr ermöglicht

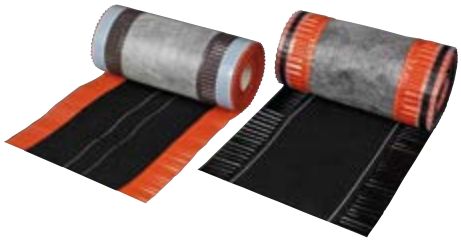

Lüftungsrollfirst

Artikelnummer 55RF5

Format

Rollenlänge: 5000 mm

Rollenbreite: 310 mm

Zur Abdichtung von First und Grat. Dichtet zuverlässig gegen Schnee und Regen ab, während die Entlüftung weiterhin gewährleistet wird! Platzieren Sie den Lüftungsrollfirst unter dem Firstblech.

Kompatibel mit allen Profilblechen!

Erhältlich in folgenden Farben

Schwarz | Ziegelrot | Dunkelbraun

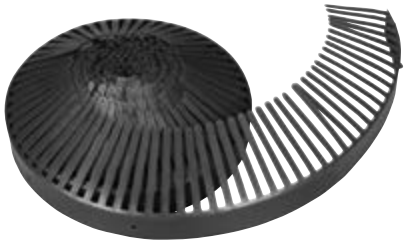

Traufenlüftungskämme

Artikelnummer 55TK5

Format

Rollenlänge: 5000 mm

Schützen Sie Ihr Dach vor dem Eindringen von Kleintieren und Ungeziefer mit dem praktischen Traufenlüftungskamm. Dieser ermöglicht eine zuverlässige Dachentlüftung und verhindert gleichzeitig, dass unerwünschte Besucher eindringen.

Erhältlich in folgenden Farben

Schwarz | Ziegelrot | Dunkelbraun

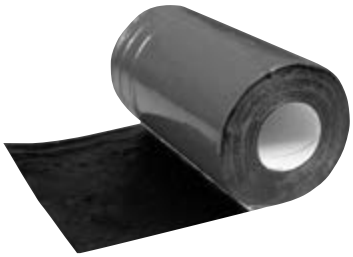

Andiflex Anschlussdichtung

Breite	Artikelnummer
100 mm	55AF10
300 mm	55AF30

Format

Rolle: 10 laufende Meter

Farbe: Dunkelgrau

Die Andiflex Anschlussdichtung ist die ideale Lösung für flexible Abdichtungen bei Schornstein- oder Wandanschlüssen. Durch die vollflächige Klebung bietet sie eine sichere und dauerhafte Abdichtung.



Unterspannbahn Typ "Profi"

Artikelnummer 55UDB75

Format

Länge: 50000 mm

Breite: 1500 mm

Rolle: 75 m²

Die Unterspannbahn Typ „Profi" bietet optimalen Kondenswasserschutz für alle Profilbleche.

Mit einer **dreilagigen** Ausführung und einem **Gewicht von 160 g/m² pro Rolle (75m²)** ist sie als Schalungsbahn einsetzbar und Dampf-diffusionsoffen.



PE-Dichtungsband

Artikelnummer 55DI

Format

Größe: 2 x 12 mm

Rollenlänge: 10000 mm

Farbe: Anthrazit

Unser PE-Dichtungsband ist die perfekte Lösung für die Abdichtung von Überlappungen und Querstößen bei Profilblechen. Wir empfehlen bei Dachneigungen unter 10° Dichtungsband zu verwenden! Durch die einseitige Klebung ist es einfach und schnell anzubringen.



Lackstift

Artikelnummer 6020

Format

Füllmenge: 20 ml

Unser Lackstift ist die perfekte Lösung für alle, die **Beschädigungen farblicher Oberflächen** (z.B. Kratzer) und **Schnittkanten verschließen** müssen.

Wenn Sie Bleche selbst schneiden, empfehlen wir Ihnen, diesen Lackstift zu verwenden, um die Schnittkanten zu schützen. Für Bleche, die von uns zugeschnitten werden, ist keine weitere Bearbeitung der Schnittkanten erforderlich, da diese bereits durch den Kaltschnitt unserer Maschinen geschützt sind.

In folgenden RAL Farben erhältlich

3005 | 6005 | 6020 | 7016 | 7024 | 7035 | 8004 | 8012

8014 | 8017 | 9002 | 9005 | 9006 | 9007 | 9010



Nitril-Schnittschutzhandschuhe

Größe	Artikelnummer
5, XXS	HAND05
7, S	HAND07
9, L	HAND09

Unsere Schnittschutzhandschuhe bieten sicheren Halt und zuverlässigen Schutz vor Schnitten bei verschiedensten Arbeiten – ideal für Montage, Handwerk und Gartenbau. Dank ihrer hohen Schnittschutzleistung verhindern sie Verletzungen.

Setzen Sie auf unsere Schnittschutzhandschuhe mit Noppen für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Arbeit.

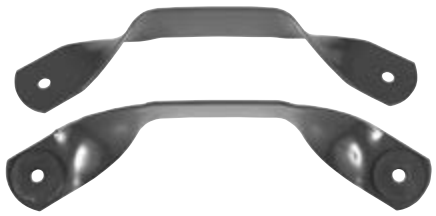

Schneefangbügel

Artikelnummer 66LUSST

Diese Schneefangbügel sind für den Einsatz als Schneestopper auf unserem **Typ 2/1060 Dachpfannenprofi**l vorgesehen.

Die pulverbeschichteten Schneefangbügel sind aus **1,75 mm starkem Aluminium** gefertigt.

Befestigungsbedarf pro Stück:
2 Stk. A2 4,8 x 80

Erhältlich in folgenden Farben

Dunkelgrau | Rot | Dunkelbraun
Schwarz | Ziegelrot

ENTDECKEN SIE UNSEREN EINZIGARTIGEN KONFIGURATOR
IN NUR WENIGEN SCHRITTEN ZU IHREM WUNSCHPROJEKT - INKLUSIVE BEFESTIGUNGSBEDARF

DIREKT AUSPROBIEREN

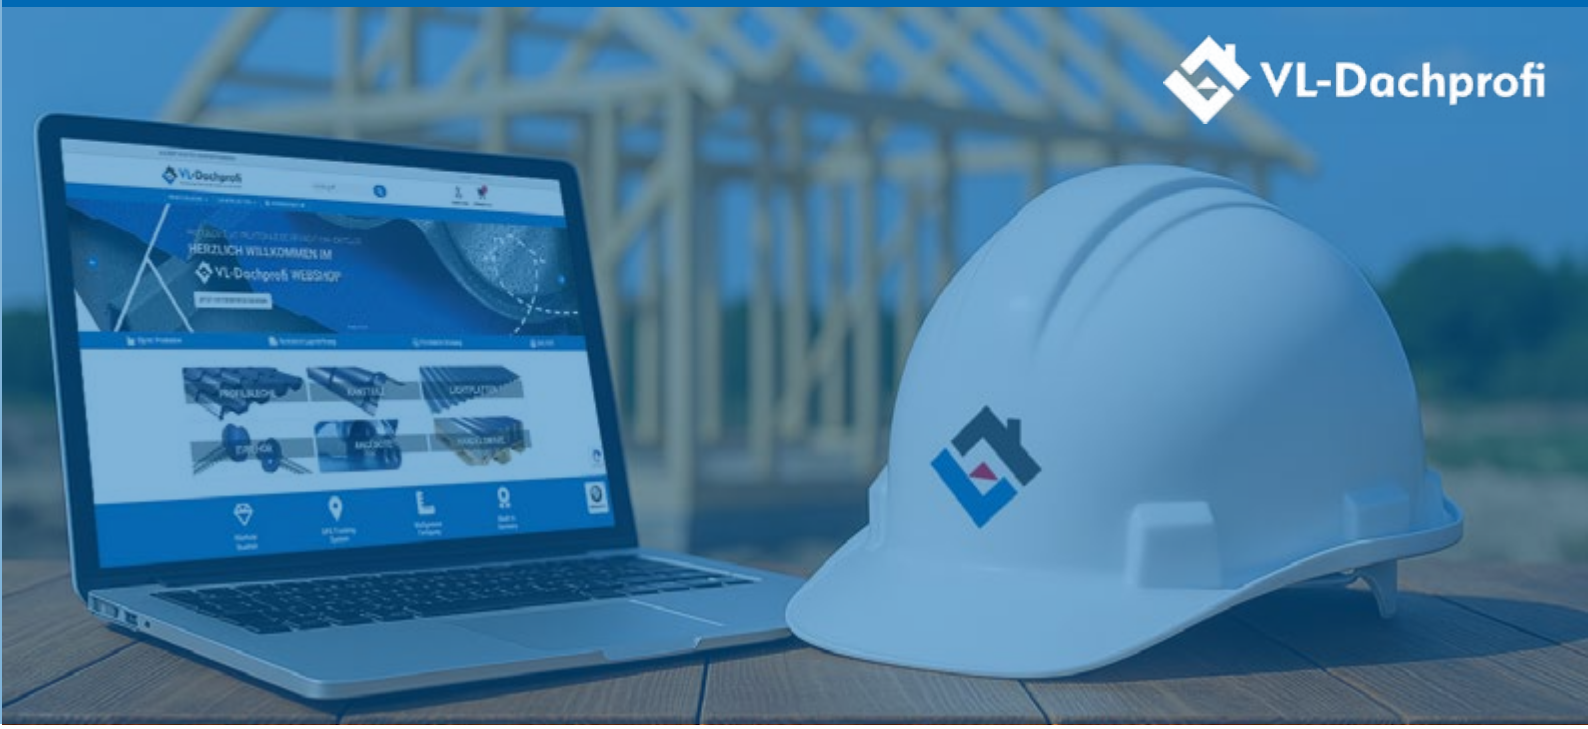

LAUFTRITTE & SCHNEEFANGSYSTEM



SCHUTZ UND SICHERHEIT FÜR IHR DACH

In der kalten Jahreszeit kann das Dach eines Gebäudes erheblichen Belastungen ausgesetzt sein. Schnee und Eis können nicht nur das Dach selbst, sondern auch die darunter liegenden Bereiche gefährden. Unsere Laufstege bieten eine hohe Standsicherheit für Ihre Dachbegehung. Die profilierte Trittfläche und die 1,25 mm Materialstärke aus Stahl sorgen für sicheren Halt, auch bei extremen Witterungsbedingungen. Darüber hinaus können die Laufstege mit einer Absturzsicherung (Sicherheitsschiene mit Laufkarabinerhaken) ausgestattet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Absturzsicherung über die Lieferlänge hinaus zu erweitern.

Qualität

Unsere Laufstege, sowie alle Teile des horizontalen Sicherheitssystems für Laufstege, sind **CE-zertifiziert** und erfüllen alle europäischen Sicherheitsstandards und garantieren höchste Sicherheit bei der Arbeit auf dem Dach. Mit einer Tragfähigkeit von **bis zu 120 kg** können Sie sicher sein, dass Sie und Ihre Ausrüstung geschützt sind.

Schneefänger

Moderne Schneefangsysteme sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Dachsicherheit. Ob Schneefangrohr oder Schneefangbügel - unsere Schneefangsysteme schützen Gehwege und Fußgängerzonen vor herabfallendem Schnee. Mit einer Länge von 3000 mm und in verschiedenen Farben bieten die ovalen Stahlrohre eine robuste und langlebige Lösung, um den Bereich unter Ihrem Dach schneefrei zu halten.

Was ist bei der Auswahl von Schneefängen zu berücksichtigen?

Bei der Ermittlung der Belastung müssen in erster Linie Dachneigung und Länge der Dachfläche berücksichtigt werden. Bereits eine Dachlänge von mehr als 5 m stellt ab einer Neigung von 27° Grad hohe Ansprüche an das Schneefangsystem. Mit ovalen Rohren sind größere Abstände möglich als mit Rundrohren. Die Schneefänger werden über der Fassadenlinie oder höher angebracht. Besonders bei alten Dachkonstruktionen sind Schneelasten nicht immer ausreichend berücksichtigt worden. Achten Sie auch darauf, dass der Schnee nicht auf eine andere Dachfläche fallen kann.

System erhältlich in folgenden Farben

Schwarz | Dunkelgrau | Ziegelrot



Schneefänger als Schneefangrohre

Artikelnummer 66LUMS35

Format

Lieferlänge: 3000 mm

Schneefänger werden verwendet, um Geh- und Fußwege vor herabfallendem Schnee zu schützen. Die **ovalen Stahlrohre** bieten eine robuste und langlebige Option, um den Bereich unter Ihrem Dach frei von Schnee zu halten.

Im Komplettsystem enthalten:
4 Befestiger, 2 Röhren und Befestigungsmaterial.

Auch in blank verzinkt erhältlich!

Laufstege

Die Sicherheit der auf dem Dach arbeitenden Personen ist von höchster Wichtigkeit. Unsere Laufstege sind so konstruiert, dass sie auch unter extremen Witterungsbedingungen maximale Stabilität bieten. Die profilierte Trittfläche und die Stahlstärke von 1,25 mm sorgen für sicheren Halt und die CE-Kennzeichnung garantiert die Einhaltung aller europäischen Sicherheitsnormen.



Laufsteg

Artikelnummer 66LULR121

Format

Lieferlänge: 1210 mm

Unsere Laufstege bieten höchste Standsicherheit für Ihre Dachbegehungen. Die **profilierte Trittfläche** und die **1,25 mm Stahlstärke** sorgen für sicheren Halt, auch bei extremen Witterungsbedingungen. Darüber hinaus können die Laufstege **ohne separaten Befestigungsbügel** zur Befestigung von Sicherheitsseilen genutzt werden, um eine noch sicherere Dachbegehung zu gewährleisten.

Als Komplettsystem inkl. Befestigungsmaterial.

Sicherheitsschienen

Neben den Laufstegen bieten wir auch Sicherheitsschienen an, die ein sicheres Arbeiten und Bewegen auf dem Dach ermöglichen. Mit einer **Tragfähigkeit von bis zu 120 kg** und einer Länge von 1210 mm bieten diese Schienen ein Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit.



Sicherheitsschiene

Artikelnummer 66LULS121

Format

Lieferlänge: 1210 mm

Die Sicherheitsschiene wird horizontal am Laufsteg befestigt; der Lauf-Karabinerhaken aus A4-Edelstahl gewährleistet sicheres Arbeiten auf dem Dach.

Weitere Zubehörartikel

Für Erweiterung und Installation der Sicherheitsschiene werden weitere Komponenten benötigt. Damit der Lauf-Karabinerhaken nicht aus der Laufschiene herausrutscht, werden Blocker erforderlich. Eine Erweiterung der Sicherheitslaufschiene und des Laufstegs ist durch das Erweiterungszubehör problemlos möglich.



Sicherheitsschienen-Erweiterung

Artikelnummer 66LULES



Befestigungsclip für Sicherheitsschiene

Artikelnummer 66LULBD



Fester Blocker

Artikelnummer 66LULFB



Abnehmbarer Blocker

Artikelnummer 66LULAB



Horizontaler-Lauf-Karabinerhaken

Artikelnummer 66LULK

ENTDECKEN SIE UNSEREN YOU TUBE KANAL

MIT PRAKTISCHEN MONTAGEVIDEOS SOWIE TIPPS & TRICKS VON UNSEREN DACHPROFIS



REINSCHAUEN LOHNT SICH!





Ihr Dachprofi

BEFESTIGUNGSELEMENTE FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

Jede Konstruktion steht und fällt mit ihren Befestigungselementen. Das wissen Sie als Profi selbst am besten. Die Funktionstüchtigkeit von Schrauben, Kalotten und Dichtungen ist essenziell, denn ihre Aufgabe besteht darin, die Bauteile zu verbinden, die Last in die Unterkonstruktion zu leiten und die gesamte Montage abzusichern.

Bei Dach, Fassade oder Innenausbau gilt dasselbe Prinzip, denn Qualität zahlt sich aus. Minderwertiges Material führt zwangsläufig zu Problemen. Korrosion greift an, Verbindungen lockern sich und Wasser dringt ein. Solche Schäden sind aufwendig und teuer. Hier sind Befestigungslösungen zu finden, die im Alltag Bestand haben müssen.

Bei der Montage von Profilblechen ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Je nach Befestigungsmethode sind Kalotten hier unverzichtbar. Sie verteilen die Belastung auf dem Obergurt gleichmäßig und sorgen so dafür, dass keine Dellen entstehen. Das Wasser wird durch sie zusammen mit passenden Dichtscheiben draußen gehalten. Damit das System richtig funktioniert und dauerhaft hält, muss die richtige Schraube verwendet werden. Diese Komponenten sind zwar klein, ihre Wirkung aber groß. Wenn hier gespart wird oder die falschen Produkte gewählt werden, ist die Langlebigkeit der kompletten Dachkonstruktion gefährdet.

Immer die richtigen Schrauben

Unser Schraubenangebot bietet für jedes Projekt die richtige Lösung, einschließlich **Edelstahl-, Bimetallschrauben**. Selbstbohrende Spitzen und robuste Materialien garantieren eine schnelle Montage und eine lange Lebensdauer. Besonders hervorzuheben ist die spanlose Befestigungsschraube, die optimale Lösung für Stahl und Aluminium, da sie Bohrspäne auf ein Minimum reduziert werden. Die spezielle Beschichtung reduziert den Bohrwiederstand zuverlässig, während die **EPDM-Dichtscheibe** eine hohe und dauerhafte Dichtigkeit gewährleistet. Mit bauaufsichtlicher Zulassung und patentiertem Bohrsegment, das die Spannung aus der Holzunterkonstruktion nimmt, bietet diese Schraube eine erhöhte Lebensdauer der Holzunterkonstruktion und schützt vor Rostbildung.

Artikel dieser Seite sind in folgenden RAL Farben erhältlich





SKH, SKÜ und SKM-Schrauben

Größe	Typ	Artikelnummer
4,8 x 80 mm	SKH	5880
4,8 x 60 mm	SKH	5860
4,8 x 35 mm	SKH	5835
4,8 x 20 mm	SKÜ	5820
4,8 x 19 mm	SKM	5819

Format

Dichtung: 14 mm EPDM

Antrieb: SW8, kein Vorbohren.

Verpackungsinhalt: 100 Stück

SKH

Verwendung: Dach und Wand

für Profil: Sinus-, Trapez- und Dachpfannenprofile

Untergrund: Holzunterkonstruktion

SKÜ

Verwendung: Überlappungen und Kantteile

für Profil: Sinus-, Trapez- und Dachpfannenprofile

SKM

Verwendung: Dach und Wand

für Profil: Sinus-, Trapez- und Dachpfannenprofile

Untergrund: Stahlunterkonstruktion bis 1,5 mm



Flachrundkopfschrauben

Größe	Artikelnummer
4,8 x 20 mm	6020
4,8 x 35 mm	6035

Format

Dichtung: 10 mm EPDM

Verwendung: Wandbleche und Kantteile

für Profil: Sinus- und Trapezprofile

Untergrund: Holzunterkonstruktion

Antrieb: Sternantrieb-Bit, kein Vorbohren.

Verpackungsinhalt: 100 Stück + Bit



Kalotten

passend für	Artikelnummer
W-1/1064	OKW24
W-20/1100	OK2649
W-33/500	OK2116
W-35/1035	OK4132
W-45/1000	OK2530

Format

Verpackungsinhalt: 100 Stück

Kalotten werden zur Befestigung von Profilblechen & Lichtplatten **auf dem Obergurt** benötigt.





Schrauberklingen

Typ	Artikelnummer
SW8-Metallschrauberklinge, einfach	5801FE
SW8-Metallschrauberklinge, Profi	5800FE
3/8"-Metallschrauberklinge	5800FE38

Antriebsklingen mit Federring für die im Lieferprogramm enthaltenen Schrauben!



Edelstahl Reparaturschraube

Artikelnummer 58721919

Format

Größe: 7,2 x 19 mm
Dichtung: 19 mm EPDM
Verwendung: Reparaturschraube, zum Verschließen von Fehlbohrungen und Löchern
Untergrund: Holzunterkonstruktion
Antrieb: SW8, Vorbohren
Verpackungsinhalt: 20 Stück



Bimetallschrauben E16 EPDM

Artikelnummer 582605016

Format

Größe: 6,0 x 50 mm
Dichtung: 16 mm EPDM
Verwendung: Dach, mit Kalotte im Obergurt
für Profil: Sinus- und Trapezprofile
Untergrund: Holzunterkonstruktion
Antrieb: SW8, kein Vorbohren.
Verpackungsinhalt: 100 Stück



Flachrundkopfschrauben-Bit

Artikelnummer 5800TTAP

Der Flachrundkopfschrauben-Bit ist der passende Bohraufsatz für unsere selbstbohrenden Flachrundkopfschrauben.



Edelstahlschrauben BZ

Größe	Artikelnummer
6,3 x 50 mm	58BZ635016
6,3 x 64 mm	58BZ636416
6,3 x 75 mm	58BZ637516

Format

Dichtung: 16 mm EPDM
Verwendung: Dach, mit Kalotte im Obergurt
für Profil: Sinus- und Trapezprofile
Untergrund: Stahlunterkonstruktion bis 1,25 mm, Aluminiumunterkonstruktion bis 1,5 mm
Antrieb: SW 3/8“, Vorbohren.
Verpackungsinhalt: 100 Stück



Edelstahlschrauben

Größe	Artikelnummer
6,5 x 65 mm	58656516
6,5 x 75 mm	58657516
6,5 x 90 mm	58659016
6,5 x 100 mm	586510016

Format

Dichtung: 16 mm EPDM
Verwendung: Dach, mit Kalotte im Obergurt
für Profil: Sinus- und Trapezprofile
Untergrund: Holzunterkonstruktion
Antrieb: SW 3/8“, Vorbohren.
Verpackungsinhalt: 100 Stück



Master-Plug Verbindungsschraube

Artikelnummer 5800M5F

Format

Größe: 9,5 x 22 mm
Dichtung: 16 mm EPDM
Verwendung: Verbindungsschraube
Untergrund: Holzunterkonstruktion
Antrieb: SW 3/8“, Vorbohren.
Verpackungsinhalt: 1 Stück

Die Master-Plug Verbindungsschrauben sind die ideale Lösung für die Montage von Stahl- oder Aluminiumblechen zusammen mit Kunststofflichtplatten. Sie sollten sind mit einem Abstand von 50 cm zueinander verwendet werden.



Bimetallschrauben

Größe	Artikelnummer
5,5 x 50 mm	586555016
5,5 x 70 mm	586557016

Format

Dichtung: 16 mm EPDM
Verwendung: Dach, mit Kalotte im Obergurt
für Profil: Sinus- und Trapezprofile
Untergrund: Stahlunterkonstruktion von 1,5 bis 4,0 mm
Antrieb: SW8, kein Vorbohren.
Verpackungsinhalt: 100 Stück



Bimetallschrauben

Größe	Dichtung	Artikelnummer
5,5 x 38 mm	16 mm EPDM	5812553816
5,5 x 38 mm	22 mm EPDM	5812553822

Format

Verwendung: Dach, ohne Kalotte im Untergurt
für Profil: Trapezprofile
Untergrund: Stahlunterkonstruktion von 4,0 bis 12,0 mm
Antrieb: SW8, kein Vorbohren.
Verpackungsinhalt: 100 Stück

DIE SPANFREIE VERARBEITUNG











KEINE BOHRSPÄNE >> KEIN REINIGEN NÖTIG!

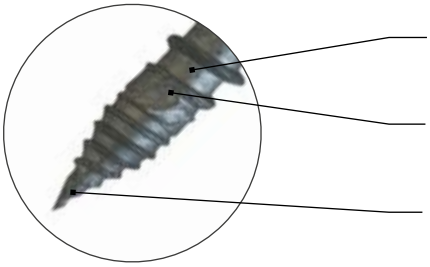

Ein Produkt das überzeugt: die spanlose Befestigungsschraube. Die bauaufsichtlich zugelassene Edelstahlschraube A2 / Bimetall ist für STAHL sowie für ALUMINIUM die optimale Lösung, um anfallende Bohrspäne auf ein Minimum zu reduzieren. Besonders bei der Verarbeitung von WECKMAN Profilen aus STAHL wird somit das Problem von Rotrostbildung nach der Befestigung mit herkömmlichen Bohrschrauben und der Nichtreinigung der Dachflächen gänzlich ausgeschlossen. Ferner wird durch den speziellen Aufbau der spanlosen Befestigungsschraube die Spaltwirkung des Holzes in der Unterkonstruktion enorm reduziert. Dies wiederum führt zu einer erhöhten Lebensdauer der Holzunterkonstruktion.

Hohe Qualität in der Verarbeitung

Durch die Spezial-Beschichtung der Edelstahlschraube A2 wird der Bohrwiederstand auf ein Minimum reduziert. Die **EPDM-Dichtscheibe** gewährleistet eine hohe und dauerhafte Dichtigkeit und schützt Ihr Dach vor eindringender Feuchtigkeit. Eine weitere herausragende Produkteigenschaft der spanlosen Befestigungsschraube ist das patentierte Bohrsegment, welches die Spannung aus der Holzunterkonstruktion nimmt. Dadurch erhöht sich die Auszugskraft für das asymmetrische Holzgewinde.

- ☑ Spanlose Befestigung von Stahl- und Aluminiumprofilen auf Holzunterkonstruktionen
- ☑ Kein Reinigen der Dachflächen nach der Montage nötig
- ☑ Reduzierte Spaltwirkung des Holzes durch patentiertes Bohrsegment
- ☑ Mit bauaufsichtlicher Zulassung

Wichtig: entfernen Sie jegliche Bohrspäne von den Blechen um Rostflecken zu vermeiden!

Wir beraten Sie gerne unter
anfrage@von-lien.de oder
+49 (0) 4281 - 95 15 0



Bimetallschrauben

Größe	Artikelnummer
6,0 x 65 mm	581606516
6,0 x 75 mm	581607516
6,0 x 100 mm	5816010016

Format

Dichtung: 16 mm EPDM
Verwendung: Dach, mit Kalotte im Obergurt
für Profil: Sinus- und Trapezprofile
Untergrund: Holzunterkonstruktion
Antrieb: SW8, kein Vorbohren
Verpackungsinhalt: 100 Stück



Bimetallschrauben

Artikelnummer 581604012

Format

Größe: 6,0 x 40 mm
Dichtung: 12 mm EPDM
Verwendung: Wand, im Untergurt
für Profil: Sinusprofile
Untergrund: Holzunterkonstruktion
Antrieb: SIT, kein Vorbohren
Verpackungsinhalt: 100 Stück inkl. Bit

In folgenden RAL Farben erhältlich

Blank 6005 7016 8012 9006 9007



Bimetallschrauben

Artikelnummer 581604019

Format

Größe: 6,0 x 40 mm
Dichtung: 19 mm EPDM
Verwendung: Dach, ohne Kalotte im Untergurt
für Profil: Trapez- und Dachpfannenprofile
Untergrund: Holzunterkonstruktion
Antrieb: SW8, kein Vorbohren
Verpackungsinhalt: 100 Stück

Artikel dieser Seite sind in folgenden RAL Farben erhältlich

Blank 3005 6005 6020 7016 7024 7035 8004
8012 8014 8017 9002 9005 9006 9007 9010



Bimetallschrauben

Artikelnummer 581452214

Format

Größe: 4,5 x 22 mm
Dichtung: 14 mm EPDM
Verwendung: Überlappungen und Kantteile
für Profil: Sinus-, Trapez- und Dachpfannenprofile
Untergrund: Holzunterkonstruktion
Antrieb: SW8, kein Vorbohren
Verpackungsinhalt: 100 Stück

In folgenden RAL Farben erhältlich

Blank 6005 7016 8012 9006 9007



Der Name WECKMAN steht seit über 50 Jahren für Produkte mit einem sehr hohen Qualitätsstandard sowie einer sehr langen Lebensdauer.

Für unsere aus Stahl gefertigten Dach- und Wandbleche gewähren wir je nach Beschichtung eine Garantie von bis zu 30 Jahren auf Durchrostung und die in diesen Garantiebedingungen genannten Eigenschaften der Beschichtung.

Garantiezeiträume:

30 Jahre auf Durchrostung und Beschichtung 80 µm Shimoco.
20 Jahre auf Durchrostung und Beschichtung 60 µm Puramid.
15 Jahre auf Durchrostung und Beschichtung 35 µm Mattpolyester.
15 Jahre auf Durchrostung und Beschichtung 35 µm Strukturpolyester.
10 Jahre auf Durchrostung 25 µm Polyester.

Die Garantie umfasst das Abschälen und die Rissbildung der Beschichtung sowie erhebliche Farbänderungen innerhalb einer zusammenhängend gelieferten Charge bei Shimoco, Puramid und Mattpolyester beschichteten Blechen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es bei Nachbestellungen aufgrund von unterschiedlichen Chargen zu Farbtonabweichungen kommen kann, die keinen Reklamationsgrund darstellen.

Die Garantie setzt die Akzeptanz unserer Bedingungen zur Lagerung, Montage und Pflege voraus. Eine Anleitung zu diesen Punkten finden Sie in diesem Katalog unter dem Punkt „Allgemeine Verlegeanleitung". Sollte Ihnen der Katalog nicht zur Verfügung stehen, fordern Sie diese Seiten bitte direkt bei unserem Vertrieb Deutschland, Friedrich von Lien AG, Zeven an.

Die Garantie gilt ausschließlich unter folgenden Voraussetzungen:

- Die Dachneigung muss bei Typ 2 Dachpfannenprofilen mindestens sieben Grad und bei Typ Europa Dachpfannenprofilen mindestens zehn Grad betragen.
- Das Wasser kann ungehindert von den Blechen ablaufen.
- Schmutz und sonstige Ablagerungen werden regelmäßig fachgerecht entfernt.
- Kein Kontakt mit nassem Beton, nassem Holz, druckimprägniertem Holz, Erdreich und ständigen Feuchtigkeitsbereichen.
- Kein Kontakt mit Kupfer oder Flüssigkeitsemission aus Kupferbauteilen.
- Keine chemische Beanspruchung, wie zum Beispiel Kontakt zu Düngemitteln.
- Sofortige Nachbehandlung von mechanischen Schäden der Farbbeschichtung, zum Beispiel bei der Montage, mit Reparaturfarbe.
- Die Montage wurde fachgerecht nach unserer Montageanleitung vorgenommen.
- Das geeignete Befestigungs- und Dichtungsmaterial aus unserem Zubehörprogramm wurde verwendet.
- Auf Fremdprodukte und deren Reaktion mit/auf unser Material können wir keine Garantie übernehmen.
- Maßgebend sind die Richtlinien des deutschen Dachdeckerhandwerks.

Die Garantie gilt nicht für Schnittkanten der Bleche. Gelegentlich entstehende Entspannungsgeräusche der Profilbleche bedingt durch Temperaturunterschiede, verspannte Montage oder nicht verwindungsfreie Unterkonstruktionen können nicht reklamiert werden.

Eine weitere Voraussetzung für die Garantie ist, dass die Bleche unter normalen atmosphärischen Bedingungen verwendet werden. Die Garantie tritt nicht in Kraft für Bleche, die in aggressiver Atmosphäre, wie z. B. Luft mit hohem Salzgehalt, ständiger Verbindung mit Wasser, korrosiven Chemikalien, Rauch, aggressivem Kondensat oder Asche, Zementstaub, Ausdünstungen von Tierkot und Düngemitteln, verlegt wurden.

Die Voraussetzung für ein Garantieverfahren ist der Nachweis des Kaufes der Bleche mit Einkaufsbeleg, aus dem Datum und Händleradresse hervorgehen. Um den Eintritt eines Garantiefalles zu klären, muss unseren Mitarbeitern ungehinderter Zutritt zur Besichtigung der beschädigten Fläche gewährt werden. Für vor der Besichtigung demontierte Bleche erlischt jegliche Garantie. Ein Garantiefall tritt nur ein, wenn die Beschädigung mindestens 10 % der Gesamtfläche beträgt. Sollte ein berechtigter Garantieanspruch unter Berücksichtigung obiger Voraussetzungen entstehen, machen wir von unserem Recht gebrauch, dem Käufer neues Material kostenlos als Ersatz für das Defekte zu liefern. Hieraus resultierende Farbabweichungen zu bereits verlegten Dachflächen sind möglich und nicht zu reklamieren. Die Garantie bezieht sich ausdrücklich nur auf die reklamierten Profilbleche und ist in der Höhe des Wertes auf den ursprünglichen Rechnungswert der reklamierten Profilbleche begrenzt. Folgekosten wie zum Beispiel für De- und Neumontage sind ausgeschlossen.

Die Garantieleistung nimmt mit den Jahren ab und ist somit begrenzt. Wir garantieren die Erstattung des Schadens bis zum maximalen wirtschaftlichen Wert der gelieferten Ware.

Der Anteil der Garantie für die ersten fünf Jahre beträgt 100% nach Auslieferung. Ab dem sechsten Jahr nimmt der Anteil der Garantie nach folgender Formel ab:

$$P = \frac{R\ 100}{Q - 5}\%$$

Die Buchstaben haben folgende Bedeutung:
P = Beteiligung
R = restliche Garantiejahre
Q = anfängliche Garantiedauer

Die Friedrich von Lien AG übernimmt keine Haftung für eventuelle Folgeschäden, die aus beschädigten Profilblechen entstanden sind. Für Bleche, die auf Grundlage der Garantie bereits ersetzt worden sind, gilt die restliche Garantiezeit der ursprünglichen Lieferung.

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage die originalen Garantiebedingungen der Hersteller zur Verfügung.

Diese Garantie bezieht sich auf Deutschland, Österreich, Schweiz und die Beneluxländer.

Für die auf unseren Profilieranlagen gefertigten Dach- und Wandbleche aus ALUMINIUM können nur Garantieansprüche auf Einzelnachweis geltend gemacht werden.

HOCHWERTIGE DACHEINDECKUNG
DIREKT VOM HERSTELLER

Unsere WECKMAN Profilbleche eignen sich nicht nur für große Bauprojekte, sondern auch perfekt für Heimwerker.
Ob Gartenhaus, Carport, Holzunterstand oder kleine Überdachungen:
sie lassen sich leicht verarbeiten,
sind langlebig, witterungsbeständig
und verleihen jedem Projekt eine
professionelle Optik.
Ab Seite 12.

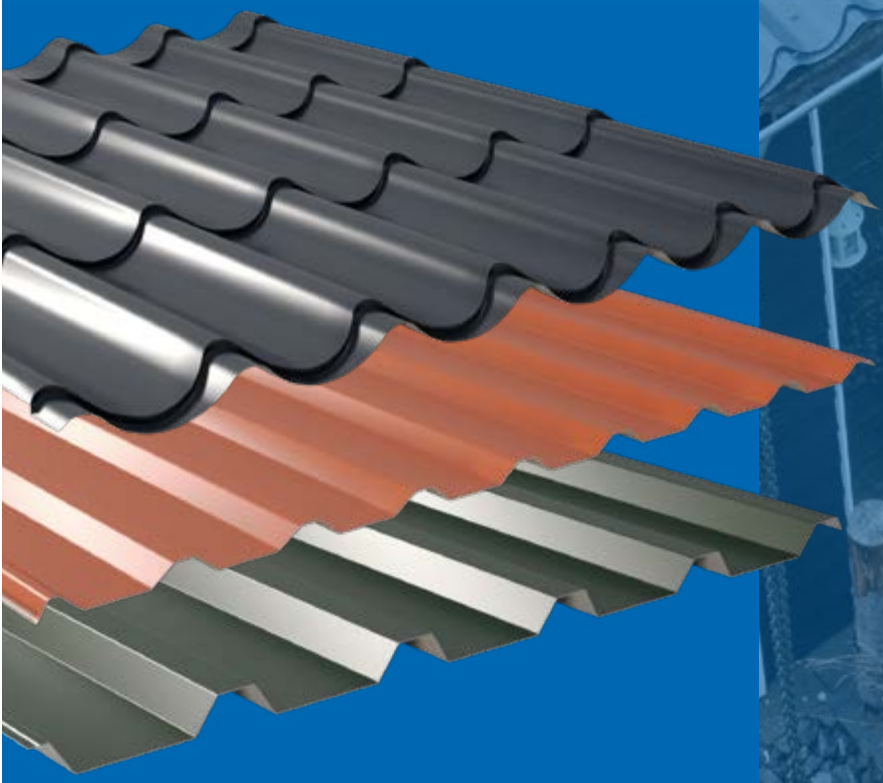



SERVICE-KOSTEN ÜBERSICHT

PREISINFORMATIONEN WECKMAN PROFILBLECHE

Frachtkosten:

Bei Lieferung im Gebiet Nord fallen Frachtkosten in Höhe von 77,50 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer an (unabhängig vom Auftragswert bzw. der gelieferten Menge).

Bei Lieferung im Gebiet Süd (PLZ: 7, 8, 93 und 94) betragen die Frachtkosten 99,50 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (unabhängig vom Auftragswert bzw. der gelieferten Menge).

Frachtkostenzuschläge für Inseln und Lieferorte außerhalb unseres Liefergebietes.

Zusätzlich berechnen wir bei jedem Auftrag eine CO2-Energieabgabe:
- Bei Lieferbestellungen: 9,95 € zzgl. MwSt.
- Bei Abholaufträgen: 4,95 € zzgl. MwSt.

Kostenlose Lagerlieferung:

Alle Lieferungen an **Händlerlager sind kostenfrei**. Es wird kein Mindestbestellwert benötigt. **Bei Baustellenanlieferung berechnen wir Versandkosten.** Wenn vereinbart, erfolgt die Kranentladung ebenerdig neben dem Fahrzeug. Für **40 t Sattelzug und einer Fahrzeuglänge von 18 m,** frei befahrbarer Baustelle.

Zum Vergleich:

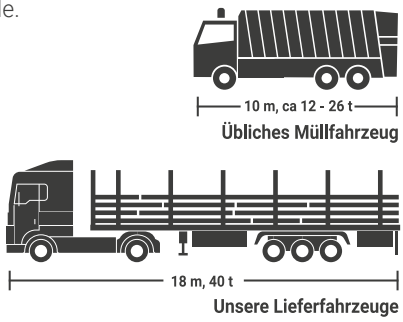

Kostenzuschlag

Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Pfannenbleche Typ 2/1060 und Typ Europa unter 25 m² pro Farbe und Beschichtung.

Einmaliger Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung aller Profile unter 25 m².

Einwegpaletten für Flachbleche.

Kleinteilversand durch Paketdienst möglich. Kosten je nach Aufwand.

WECKMAN Profile aus Stahl zzgl. Verpackungskosten für Pakete bis 51 m² bei sortenreiner Abnahme pro Paket.

WECKMAN Profile aus Aluminium zzgl. Verpackungskosten für Pakete bis 200 m² bei sortenreiner Abnahme pro Paket.

Hinweis: Berechnet wird immer die geltende Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Auslieferung. Unverbindliche Preisempfehlung! Irrtümer vorbehalten. Bei Rücklieferung werden Verwaltungskosten in Höhe von 15 % des Auftragswertes einbehalten!

MEHR INFORMATIONEN

Alle Versandinformationen finden Sie unter www.vl-dachprofi.de/versand

Herausgeber
Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 · 27404 Zeven
Telefon: +49 4281- 95 15 - 0
Telefax: +49 4281- 95 15 - 50
info@von-lien.de
www.von-lien.de

Konzeption, Text und Design
Ronny Hollegien, Annkathrin von Lien & Julia Sievert, Friedrich von Lien AG

Produktion
Wirmachendruck.de

Stand
Oktober 2026

Haftungsausschluss

Friedrich von Lien AG – im Nachfolgenden VON LIEN genannt, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen VON LIEN, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Datenschutzerklärung siehe Internetseite www.von-lien.de.

Urheberrecht

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Bilder, Grafiken, Texte unterliegen dem Urheberrecht bzw. anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Eine Vervielfältigung, Veränderung oder Verwendung in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Friedrich von Lien AG nicht gestattet.

Hinweis auf Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die Ihnen bereits bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Fachhändlers welche Ihnen auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt werden können.

Datenschutzerklärung

Die Datenschutzerklärung sind finden Sie unter www.von-lien.de.

ENTDECKEN SIE UNSERE ALTERNATIVE ZU PRODUKTEN AUS KONVENTIONELLEM PVC

Bio Line®

Lichtplatten aus bio-attributiertem PVC
für Bedachung, Terrasse, Sichtschutz, Unterstand u.v.m.!

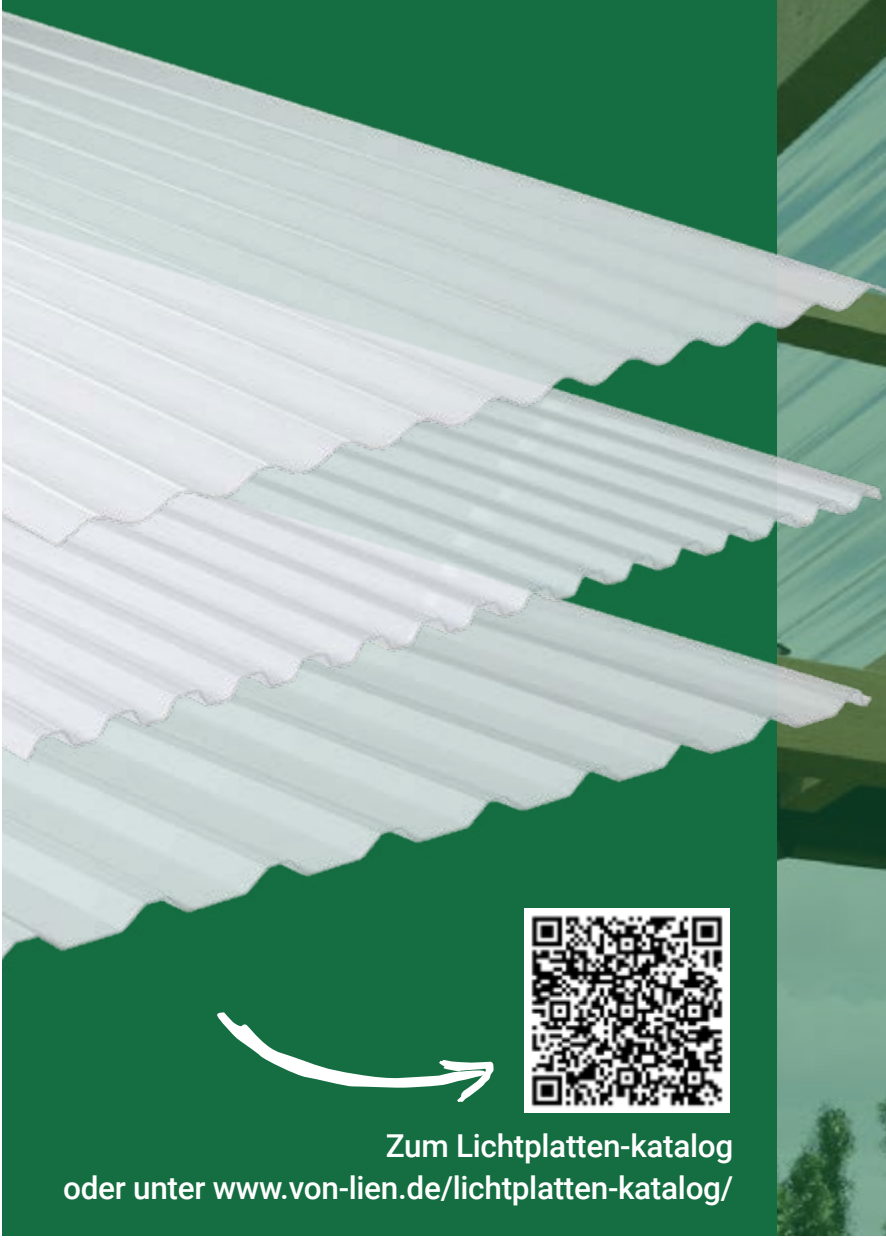

Zum Lichtplatten-katalog
oder unter www.von-lien.de/lichtplatten-katalog/



Hier finden Sie den Online-Katalog:

Folgen Sie uns

Dieser Katalog wird Ihnen überreicht durch:

Ihr Fachhändler:

MONTAGEANLEITUNG

Der Umwelt zuliebe
Unsere Montageanleitungen sind jetzt papierlos.

Um Sie bestmöglich bei der Montage zu unterstützen, finden Sie unsere Montageanleitungen ab sofort digital zum Download auf unserer Homepage.

Alles auf einen Blick, stets aktuell und ressourcenschonend.

www.von-lien.de/verlege-montageanleitungen/

ZUR MONTAGE!

Hauptsitz
Moordamm 4
D-27404 Zeven

Zweigstelle
Allstedter Straße 71
D-06526 Sangerhausen

Wir beraten Sie gerne!
+49 (0) 4281 - 95 15 0
+49 (0) 4281 - 95 15-50

www.VL-Dachprofi.de
www.von-lien.de
info@von-lien.de

MITGLIED IM IFBS