



WELLPLATTEN AUS RECYCELTEM MATERIAL

SALUX® ReWell® – die innovativen blickdichten Wellplatten mit rund 90% Recyclinganteil. Unsere **SALUX® ReWell®** Wellplatten definieren die Standards für Qualität und Leistung neu. Sie sind nicht nur hagelschlagbeständig und wärmeformbeständig bei Temperaturen von bis zu 95 °C, sondern auch UV-beständig, geruchlos und recyclebar.

Mit ihrem leichten Gewicht und dem gängigen Profil 94/34 fügt sich die **SALUX® ReWell®** nahtlos in Bestandsdächer ein und bietet dabei eine optimale Balance aus Robustheit und Flexibilität. Ihre Farbbeständigkeit und Kratzfestigkeit gewährleisten eine langfristige Schönheit und Funktionalität.

Dank ihrer einfachen Schneidbarkeit mit allen gängigen Werkzeugen ist die Installation ein Kinderspiel. Die blickdichte Struktur sorgt zudem für Privatsphäre und Sicherheit. Entdecken Sie mit **SALUX® ReWell®** die perfekte Lösung für Ihre Dachbedürfnisse – eine intelligente Kombination aus Innovation und erstklassiger Leistung.



Friedrich von Lien AG



LANGFRISTIG DENKEN.

Als Familienunternehmen stehen wir für Beständigkeit, Qualität und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte. Auch bei der Auswahl von Rohstoffen beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Materialoptionen. Dazu gehören der Einsatz von Recyclingmaterialien sowie die Entwicklung und Verwendung von alternativen und bio-attribuierten Rohstoffen. Dabei prüfen wir, welche Materialien für die jeweiligen Produkte und deren technische Anforderungen geeignet sind.

Ein wichtiger Bestandteil unseres Produktprogramms ist der Einsatz von recyceltem Kunststoff. Mit unserer **SALUX® ReWell®** setzen wir gezielt recycelte Materialien ein.

Wir beraten Sie gerne zu den eingesetzten Materialien und den technischen Eigenschaften unserer **SALUX® ReWell®** Produkte.

ReWell® Platten



Folgen Sie uns   

Ihr Dachprofi

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
 +49 (0) 4281 - 95 15 0
 info@von-lien.de



Friedrich von Lien AG

SALUX® REWELL®

ROBUSTE WELLPLATTEN AUS RECYCELTEM MATERIAL



- ✓ Wärmeformbeständig bis zu 95°C
- ✓ 15 Jahre Garantie auf Passgenauigkeit und Witterungsbeständigkeit*
- ✓ Hagelbeständig & robust
- ✓ Made in Germany

*Gemäß unseren Garantiebedingungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Zur Herstellung unserer **ReWell®** Platten verwenden wir Kunststoffe mit rund 90% Recyclinganteil aus verschiedenen Quellen. Auch unsere eigenen Produktionsrückstände können als Inline-Komponente wieder verwertet werden.

- ✓ **15 Jahre Garantie**
auf Passgenauigkeit und Witterungsbeständigkeit*
- ✓ **Hoch wärmeformbeständig bei**
Temperaturen bis zu 95°C
- ✓ **Kratzfest & robust**
- ✓ **Bearbeitbar mit allen gängigen Schneidewerkzeugen**
- ✓ **Fügt sich nahtlos in Bestandsdächer ein**
- ✓ **Hagelbeständig**
- ✓ **Recyclbar**

*Gemäß unseren Garantiebedingungen unter www.von-lien.de/garantie/

Die Lichtplatten sind vielseitig einsetzbar ob als Terrassenüberdachungen, Pergolen, Carport, Verandabedachung, Vordächer oder als Trennwände oder Sichtschutz.

SALUX® REWELL®




SALUX® ReWell®
94/34 | Schwarz | Art.-Nr. 34189434S200



SALUX® ReWell®
94/34 | Rotbraun | Art.-Nr. 34189434B200



SALUX® ReWell®
94/34 | Grün | Art.-Nr. 34189434G200



Materialstärke: 1,8 mm


ANWENDUNG & BEFESTIGUNG

Unsere **ReWell®** Platte bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Ihre verschiedenen Bauprojekte. Sie eignet sich hervorragend zur Bedachung von Unterstellplätzen, Scheunen und Schuppen. Aber auch als Terrassenüberdachung oder als langfristige Lösung für Ihr Garten - und Gerätehaus. Zudem kann sie auch als Sicht - und Windschutz verwendet werden. Dank Ihrer Vielseitigkeit und hohen Qualität ist die ReWell® Platte eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Projekt.

Wir empfehlen die **SALUX® ReWell®** Platten mit Standard halbrunden Abstandhaltern und Edelstahlschrauben zu befestigen.**

**Beachten Sie unsere Garantie- und Verlegebedingungen

PASSENDES ZUBEHÖR

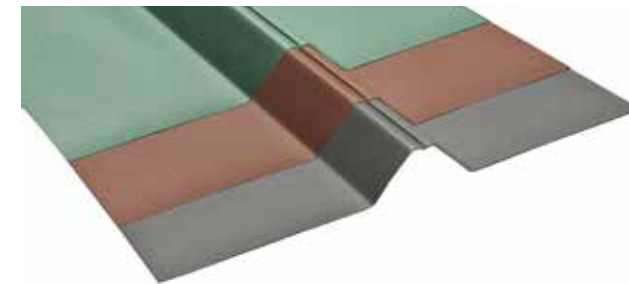

Passend zu unseren **SALUX® ReWell®** Platten erhalten Sie bei uns Firste, welche im Handumdrehen auch in Wandanschlüsse umgewandelt werden können. Sowie passende Lichtplatten in SALUX® Bio Line® Qualität.



VLF-94/34 für Bitumenwellplatten | 1,2 mm
94/35 | Klar | Art.-Nr. 38129520101

